


**Die Schlaufe mit Schubsicherung
für hohe Drücke**


SCHLAUFE NOVO-SIT SPEZIAL

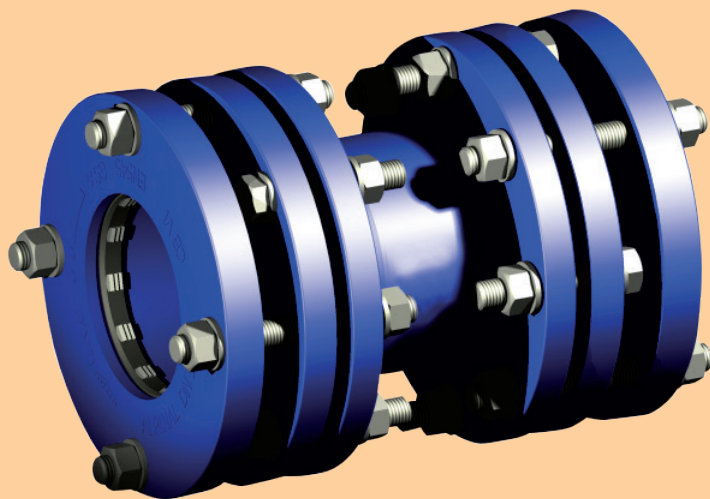

Neuheit

SCHLAUFE NOVO-SIT SPEZIAL


**Sicher verbunden –
auch bei hohen Drücken und unter höchsten Anforderungen**

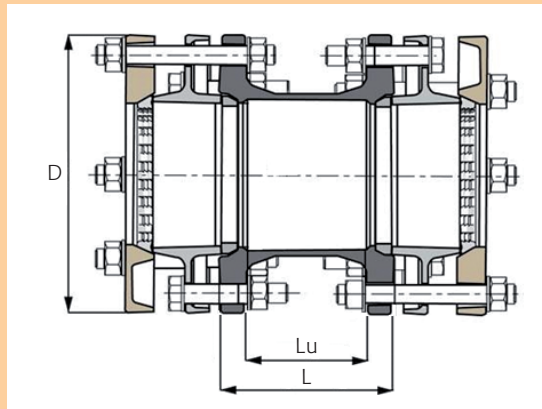

Mit der neuen Novo-Sit SPEZIAL-Schlaufe können nun auch geschnittene Rohre wieder schubgesichert miteinander verbunden werden und dies mit dem bewährten Novo-Sit System. Die Novo-Sit SPEZIAL-Schlaufe ist, in den Nennweiten DN 80 bis DN 300 für Betriebsdrücke bis 100 bar (je nach Nennweite und Rohrklasse), im Grundsortiment erhältlich.

Die wichtigsten Merkmale der neuen Schlaufe Novo-Sit SPEZIAL:

- Gehäuse aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Mit zwei integrierten, innenliegenden Novo-Sit SPEZIAL-Schubsicherungen
- Getrennte Dichtungs- und Schubsicherungsfunktion
- Gewindestangen, Unterlagsscheiben und Muttern verzinkt
- Einfach montier- und demontierbar
- Auch für hohe Drücke einsetzbar



Artikel-Nr.	DN	D	L	Lu	P +/- 10	J max.	Rohrklasse	PFA*	kg
U80N SPEZ	80	225	280	210	60	160	C100	64	38.6
							C125	100	
U100N SPEZ	100	255	300	221	60	180	C100	64	48.2
							C125	100	
U125N SPEZ	125	300	310	232	60	190	C64	52	65.6
							C100	100	
U150N SPEZ	150	340	300	232	60	180	C64	48	88.6
							C100	100	
U200N SPEZ	200	415	331	260	60	211	C64	43	169.7
							C100	100	
U250N SPEZ	250	440	330	254	60	210	C50	39	144.4
							C80	63	
U300N SPEZ	300	500	340	261	60	220	C50	34	177.7
							C70	63	

PFA* schubgesichert.

Technik