


**Le manchon avec verrouillage
pour hautes pressions**


MANCHON NOVO-SIT SPEZIAL

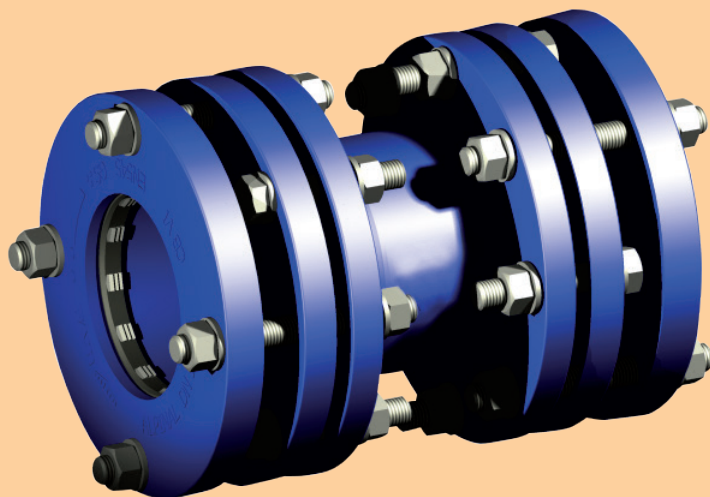

Nouveauté

MANCHON NOVO-SIT SPEZIAL


**Raccordement assuré –
Également sous hautes pressions et grandes exigences**

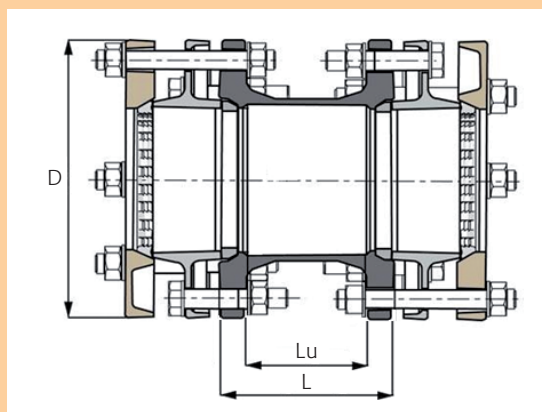

Avec le nouveau manchon Novo-Sit SPEZIAL, il est maintenant possible de raccorder entre eux avec verrouillage des tuyaux coupés et ce avec le système éprouvé Novo-Sit. Le manchon Novo-Sit SPEZIAL est disponible dans l'assortiment de base en dimensions DN 80 jusqu'à DN 300 pour pressions de service jusqu'à 100 bar (selon dimensions et classes de pression).

Les caractéristiques principales du nouveau manchon Novo-Sit SPEZIAL :

- Corps en fonte ductile
- Protection intégrale en poudre époxy selon directives GSK
- Avec deux verrouillages intérieurs Novo-Sit SPEZIAL
- Fonctions d'étanchéité et de verrouillage séparées
- Tiges filetées, rondelles et écrous galvanisés
- Facile à monter et démonter
- Également utilisable pour hautes pressions



No d'article	DN	D	L	Lu	P +/- 10	J max.	Classe tuyau	PFA*	kg
U80N SPEZ	80	225	280	210	60	160	C100	64	38.6
							C125	100	
U100N SPEZ	100	255	300	221	60	180	C100	64	48.2
							C125	100	
U125N SPEZ	125	300	310	232	60	190	C64	52	65.6
							C100	100	
U150N SPEZ	150	340	300	232	60	180	C64	48	88.6
							C100	100	
U200N SPEZ	200	415	331	260	60	211	C64	43	169.7
							C100	100	
U250N SPEZ	250	440	330	254	60	210	C50	39	144.4
							C80	63	
U300N SPEZ	300	500	340	261	60	220	C50	34	177.7
							C70	63	

PFA* verrouillé

Technique