

LA NUOVA GENERAZIONE DI VALVOLE A FARFALLA CON SMALTATURA INTEGRALE ETEC



Un sistema. Infinite possibilità. Tutto completo.

**Rubinetteria
etec comple-
tamente
smaltata:
protezione
completa
al massimo
livello.**

@etec

SMALTATURA

La Wild Armaturen AG punta tutto sulla protezione completa: La qualità, la durata e la compatibilità ambientale di tutta la gamma prodotti garantiscono, grazie ai rivestimenti innovativi, la sicurezza dell'investimento nel lungo termine. Lo smalto etec è un sistema di protezione superficiale particolarmente resistente. La smaltatura etec appositamente creata è un materiale composito che assicura un legame chimico indissolubile con il materiale di supporto. Liscio come il vetro, lo smalto etec non permette la formazione di depositi. Con le superfici smaltate, corrosione, incrostazione, usura e abrasione non hanno più alcuna possibilità! Alla Wild l'uso dello smalto etec per la protezione superficiale completa della rubinetteria è ormai standard.

Il nostro assortimento di valvole a farfalla in ghisa duttile GGG 40/50, che non richiedono manutenzione e sono finite con smaltatura etec integrale di lunghissima durata e una tecnica di azionamento variabile, presenta numerosi vantaggi:

- Protezione integrale contro la corrosione fino alla classe terreno III
- Alta resistenza contro le sollecitazioni meccaniche
- Barriera alla diffusione di liquidi e sicurezza assoluta contro le infiltrazioni, anche in presenza di lesione locale della superficie
- Assenza assoluta di rischi igienici e fisiologici
- Resistenza attiva contro l'adesione di biofilm
- Resistenza all'invecchiamento, alle condizioni climatiche aggressive
- Disco della valvola in posizione a doppio eccentrico, favorisce il flusso, guarnizione esente da usura e tenuta stagna in entrambi i sensi di scorrimento
- Possibilità di impiego per acqua potabile e non potabile
- Diverse possibilità di azionamento e comando





AK HR
PN 10/16/25
DN 100 - 1200



AK EG
PN 10/16/25
DN 100 - 1200



AK N
PN 10/16
DN 150 - 500



AK N PE
PN 10/16
DN 150 - 300

Valvole a farfalla con flange e volantino

Protezione integrale con smalto etec. Stagna in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico, azionamento digressivo a manovella e guarnizione di ottima tenuta. Vantaggi nella costruzione di impianti: posizione di montaggio a piacimento. Disposizione del riduttore a scelta.

Valvole a farfalla con flange (posa interrata)

Protezione integrale con smalto etec. Stagna in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico, all'azionamento digressivo a manovella e alla guarnizione di ottima tenuta. Vantaggi di posa interrata: esente da manutenzione.


Valvole a farfalla a innesto Novo-Sit (posa interrata)

Protezione integrale con smalto etec. Stagna in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico e all'azionamento digressivo a manovella. Vantaggi di posa interrata: Sistema a innesto NOVOSIT per il montaggio rapido di tubi, pezzi speciali e rubinetteria. Esente da manutenzione.

Valvole a farfalla con manicotto in PE (posa interrata)

Protezione integrale con smalto etec. Stagna in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico e all'azionamento digressivo a manovella. Vantaggi nella costruzione di tubazioni HDPE, manicotto in HDPE integrato girevole su 360°, con ancoraggio NOVO-SIT. Esente da manutenzione.

CURA INTEGRALE



AK U
PN 10/16
DN 300-1000



Multi flangiato
PN 10/16/25
DN 100 - 1200



Multi autostagno
PN 10/16/25
DN 100 - 500

Con by-pass integrato

Il by-pass impedisce colpi d'ariete, perdite di pressione e problemi di approvvigionamento nel rifornimento di grandi condutture. È inoltre possibile realizzare uno svuotamento e il carico della tubazione in modo mirato. Protezione integrale con smalto etec. Stagna in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico, all'azionamento digressivo a manovella e alla guarnizione di ottima tenuta.

Multi flangiato su misura

Su richiesta realizziamo multi flangiati per valvole a farfalla con protezione integrale etec. A seconda delle vostre esigenze di progetto che saranno soddisfatte con la massima precisione. A tenuta in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico e all'azionamento digressivo a manovella. La guarnizione è a tenuta perfetta sia in posizione chiusa che in posizione aperta completamente distesa.

Multi Novo-Sit su misura

Su richiesta realizziamo multi Novo-Sit per valvole a farfalla abbinati a pezzi speciali, saracinesche, tubi o manicotti in HDPE. A seconda delle vostre esigenze di progetto che saranno soddisfatte con la massima cura. Protezione integrale con smalto etec. A tenuta in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco doppio eccentrico, all'azionamento digressivo a manovella e alla guarnizione di ottima tenuta.


Valvole a farfalla con smaltatura integrale etec: l'investimento sicuro per il futuro.

etec

Le valvole a farfalla in ghisa duttile con smalto etec per la protezione integrale sono disponibili, a seconda del tipo, con diametri che spaziano da DN 100 a DN 1200. A tenuta in entrambi i sensi di scorrimento grazie al disco con supporto a doppio eccentrico e all'azionamento digressivo a manovella. La progettazione della valvola agevola il flusso impedendo la formazione di depositi nel settore di tenuta.





www.wildarmaturen.ch

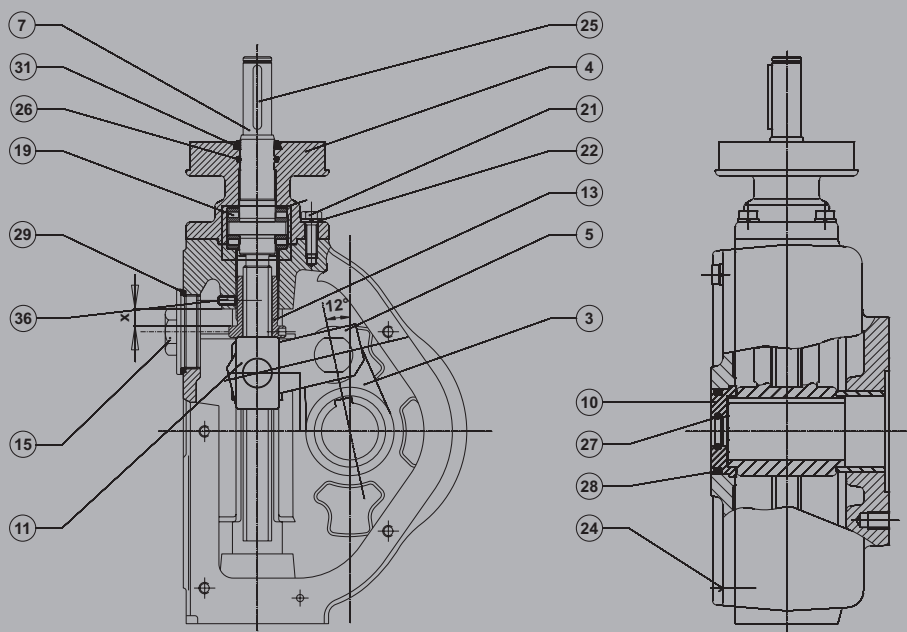

Particolari per riduttore a manovella

Posizione	Denominazione	Materiale	N. materiale
1	Corpo SK	EN-GJS-500-7	ENJS1050
2	Coperchio SK	EN-GJS-500-7	ENJS1050
3	Forcella SK	EN-GJS-500-7	ENJS1050
4	Testa	EN-GJS-500-7	ENJS1050
5	Ganascia SK	S235JRG2	1.0038
6	Madrevite SK	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
7	Albero SK	X20Cr13	1.4021
8	Bullone con flangia SK	X20Cr13	1.4021
9	Bronzina G SK	Poliammide	
10	Bronzina D SK	Poliammide	1.0038
11	Corsoio SK	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
12	Boccola GZ-	CuSn7ZnPb	2.1090.03
13	Boccola filettata SK	C45	
15	Tappo filettato DIN 7604		
19	Cuscinetto a rulli cilindrici		
20	Vite a testa esagonale ISO 4017	A2/A4-70	
21	Vite a testa esagonale ISO 4017	X5CrNi18-10	1.4301
22	Rondella ISO 7090	X14CrMoS17	1.4104
23	Vite senza testa DIN 914	A2	
24	Perno scanalato cilindrico ISO 8740	6.8	
25	Linguetta DIN 6885	C32D	
26-29	O-Ring	NBR	
31	Anello schermante	Neoprene	
36	Spina filettata DIN 913	A2	

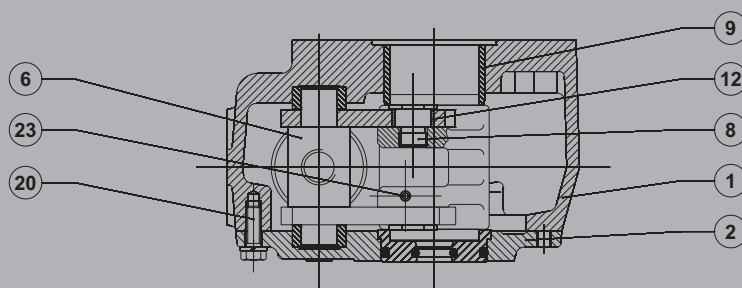

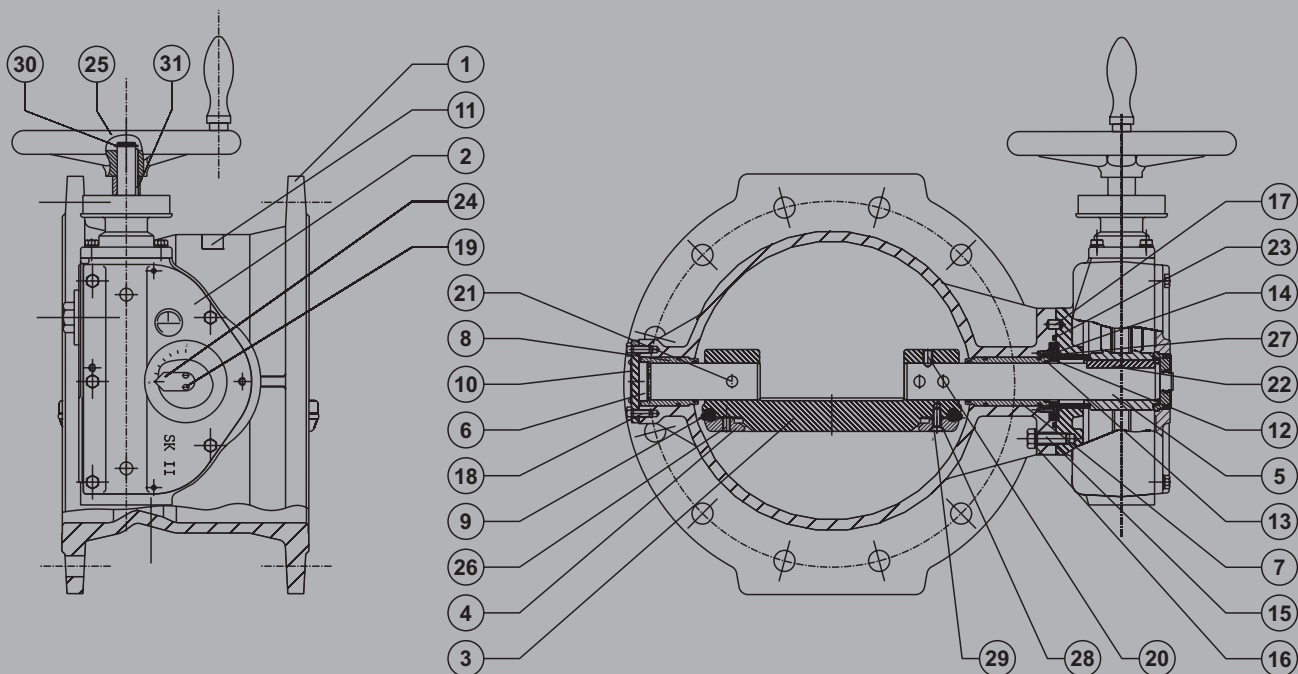

Particolari valvola a farfalla


Posizione	Denominazione	Materiale	N. materiale
1	Corpo AK	EN-GJS-400-15	ENJS1030
2	Riduttore SK		
3	Disco	EN-GJS-400-15	ENJS1030
4	Anello di serraggio	EN-GJS-400-15 // X6CrNiMoTi17-12-2	ENJS1030 // 1.4571
5	Albero motore per SK	X20Cr13 // X6CrNiMoTi17-12-2	1.4021 // 1.4571
6	Perno di banco	X20Cr13 // X6CrNiMoTi17-12-2	1.4021 // 1.4571
7	Bronzina A	GZ-CuSn7ZnPb	2.1090.03
8	Bronzina B	GZ-CuSn7ZnPb	2.1090.03
9	Guarnizione profilata	EPDM 356/03 // NBR SL 77/89 E1	
10	Coperchio cieco AK	S235JRG2	1.0038
11	Targhetta dati AK	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
12	Anello di raccordo AK	S235JRG2	1.0038
13 e 14	O-Ring	NBR	
15	Vite a testa esagonale ISO 4017	A2/A4 - 70	
16	Anello elastico DIN 127	X5CrNi18-10	1.4301
17	Perno scanalato cilindrico DIN EN ISO 8740	6.8	
18	Vite a testa esagonale ISO 4017	X5CrNi18-10	1.4301
19	Spina a intagli testa tonda ISO 8746	nichelata	
20	Vite senza testa DIN 914	X5CrNi18-10	1.4301
21	Perno conico DIN EN 22339	X14CrMoS17	1.4104
22	Linguetta DIN 6885	C32D	
23	O-Ring	NBR	
24	Indicatore	Al	
25	Volantino DIN 950	Al	
26	Anello di protezione DIN 471		
27	Boccola SK	Poliammide	
28	Vite a testa svasata ISO 10642		
29	Bussola	POM	
30	Vite a testa svasata ISO 10642	A2	
31	Vite senza testa DIN 913	A2	

Le valvole a farfalla con protezione integrale realizzata con smaltatura etec sono lo standard per voi!

etec

Valvole a farfalla con flangia per posa interrata

**Tipo AK EG
PN 10/16/25**





N. d'ordine AK EG	DN	PN	L	D	K	100	b	H1	H2	H3	T1
AK100EG	100	10/16	190	220	180	8	18	110	290	300	108
AK100EG25	100	25	190	235	190	8	22	110	290	300	108
AK125EG	125	10/16	200	250	210	8	18	130	290	300	122
AK125EG25	125	25	200	270	220	8	26	130	290	300	122
AK150EG	150	10/16	210	285	240	8	22	147	290	300	177
AK150EG25	150	25	210	300	250	8	26	155	290	300	177
AK200EG10	200	10	230	340	295	8	22	175	290	300	202
AK200EG16	200	16	230	340	295	12	22	175	290	300	202
AK200EG25	200	25	230	360	310	12	26	185	370	380	202
AK250EG10	250	10	250	395	350	12	22	205	290	300	248
AK250EG16	250	16	250	395	355	12	26	205	370	380	248
AK250EG25	250	25	250	425	370	12	30	210	370	380	248
AK300EG10	300	10	270	455	400	12	22	230	370	380	263
AK300EG16	300	16	270	465	410	12	26	230	370	380	263
AK300EG25	300	25	270	485	430	16	30	245	370	380	263
AK350EG10	350	10	290	505	460	16	22	265	370	380	308
AK350EG16	350	16	290	520	470	16	26	265	370	380	308
AK350EG25	350	25	290	555	490	16	33	280	390	400	308
AK400EG10	400	10	310	565	515	16	26	285	370	380	328
AK400EG16	400	16	310	580	525	16	30	295	390	400	328
AK400EG25	400	25	310	620	550	16	36	315	390	400	328
AK500EG10	500	10	350	670	620	20	26	340	390	400	370
AK500EG16	500	16	350	715	650	20	33	360	390	400	370
AK500EG25	500	25	350	730	660	20	36	370	560	570	433
AK600EG10	600	10	390	780	725	20	30	395	390	400	445
AK600EG16	600	16	390	840	770	20	36	425	560	570	445
AK600EG25	600	25	390	845	770	20	39	425	735	745	509
AK700EG10	700	10	430	895	840	24	30	450	560	570	549
AK700EG16	700	16	430	910	840	24	36	460	735	745	549
AK700EG25	700	25	430	960	875	24	42	485	735	745	549
AK800EG10	800	10	470	1015	950	24	33	510	735	745	594
AK800EG16	800	16	470	1025	950	24	39	515	735	745	594
AK800EG25	800	25	470	1085	990	24	50	545	735	745	594
AK900EG10	900	10	510	1115	1050	28	33	560	735	745	634
AK900EG16	900	16	510	1125	1050	28	39	568	665	675	634
AK1000EG10	1000	10	550	1230	1160	28	36	620	735	745	699
AK1000EG16	1000	16	550	1255	1170	28	42	630	705	715	699
AK1000EG25	1000	25	550	1320	1210	28	56	650	705	715	699
AK1200EG10	1200	10	630	1455	1380	32	39	730	705	715	828
AK1200EG16	1200	16	630	1485	1390	32	50	750	705	715	828





Valvole a farfalla con flange e volantino

Tipo AK HR
PN 10/16/25

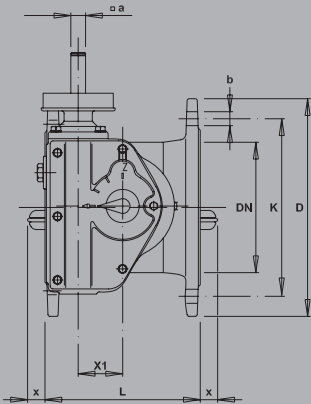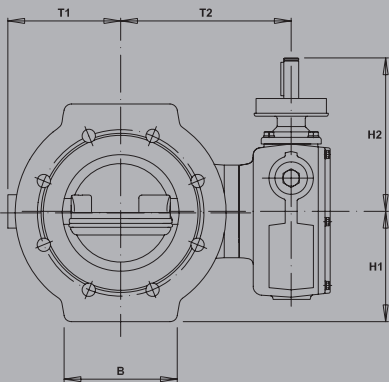

AK EG

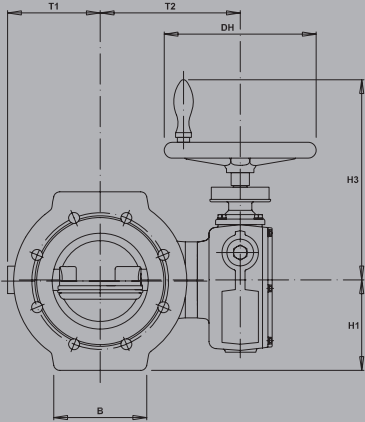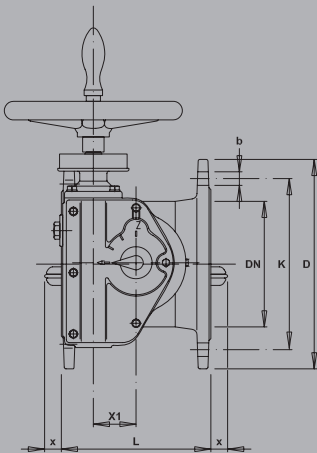

AK HR

T2	B	X	X1	SK	kg	m ³ (*1)	DH	PN	DN	N.d'ordine AK HR
188	120	0	60	I	30	0,028	200	10/16	100	AK100HR
188	120	0	60	I	31	0,028	200	25	100	AK100HR25
215	130	0	60	I	45	0,037	200	10/16	125	AK125HR
215	130	0	60	I	50	0,037	200	25	125	AK125HR25
231	150	0	60	I	57	0,044	200	10/16	150	AK150HR
231	150	0	60	IA	58	0,046	200	25	150	AK150HR25
256	160	0	60	IA	72	0,049	200	10	200	AK200HR10
256	160	0	60	IA	72	0,049	200	16	200	AK200HR16
256	160	0	65	IIA	74	0,058	250	25	200	AK200HR25
300	180	0	65	IA	90	0,077	200	10	250	AK250HR10
300	180	0	65	IIA	90	0,077	250	16	250	AK250HR16
302	180	0	65	IIA	100	0,090	250	25	250	AK250HR25
317	200	0	65	IIA	120	0,106	250	10	300	AK300HR10
317	200	0	65	IIA	120	0,106	250	16	300	AK300HR16
317	200	0	65	IIA	125	0,108	250	25	300	AK300HR25
390	225	28	65	IIA	151	0,142	250	10	350	AK350HR10
390	225	28	100	IIA	151	0,142	250	16	350	AK350HR16
390	225	28	65	III	160	0,145	315	25	350	AK350HR25
382	250	45	100	IIA	185	0,170	250	10	400	AK400HR10
410	300	45	100	III	203	0,178	315	16	400	AK400HR16
435	300	45	100	III	210	0,188	315	25	400	AK400HR25
465	300	75	100	III	320	0,239	350	10	500	AK500HR10
465	300	75	100	III	320	0,246	350	16	500	AK500HR16
555	350	75	150	IV	350	0,346	500	25	500	AK500HR25
535	400	105	100	III	420	0,331	350	10	600	AK600HR10
575	400	105	150	IV	463	0,453	500	16	600	AK600HR16
625	400	105	150	IV GZ	500	0,585	400	25	600	AK600HR25
665	400	135	150	IV	650	0,598	500	10	700	AK700HR10
665	400	135	150	IV GZ	665	0,603	400	16	700	AK700HR16
665	450	135	150	IV GZ	750	0,673	400	25	700	AK700HR25
710	450	165	150	IV GZ	902	0,857	400	10	800	AK800HR10
710	450	165	150	IV GZ	917	0,857	400	16	800	AK800HR16
710	450	165	150	IV GZ	1050	1,000	400	25	800	AK800HR25
750	550	195	150	IV GZ	1200	1,020	400	10	900	AK900HR10
740	550	195	200	GS200GZ	1263	0,975	400	16	900	AK900HR16
815	600	225	150	IV GZ	1490	1,249	400	10	1000	AK1000HR10
805	600	225	255	GS250GZ	1660	1,112	400	16	1000	AK1000HR16
805	600	225	255	GS250GZ	1800	1,150	400	25	1000	AK1000HR25
903	700	290	255	GS250GZ	2070	1,712	400	10	1200	AK1200HR10
903	700	290	255	GS250GZ	2140	1,735	400	16	1200	AK1200HR16


Tutte le quote in mm

**La nuova
generazione
di valvole
a farfalla
sono adatte
a ogni
sistema.**

e*tec*

Valvole a farfalla con deviazione


Tipo AK U by-pass
PN 10/16



Sicurezza per grandi diametri

La valvola a farfalla con by-pass integrato è la soluzione migliore per diametri a partire da DN 300. Impedisce colpi d'ariete, perdite di pressione e problemi di approvvigionamento nella rete di condutture. Favorisce inoltre lo svuotamento e il carico mirato delle condutture di grandi diametri.

N.d'ordine	DN	PN	L	D	K	H1	H2	T1	T2	T3	T4	kg
AK300EG10U	300	10	500	455	400	230	370	475	390	317	400	97
AK400EG10U	400	10	600	565	515	285	370	535	440	380	460	210
AK500EG10U	500	10	700	670	620	340	390	625	620	520	540	370
AK600EG10U	600	10	800	780	725	395	390	720	785	625	625	620
AK700EG10U	700	10	900	895	840	450	560	745	820	665	650	680
AK800EG10U	800	10	1000	1015	950	510	735	840	865	710	730	1085
AK900EG10U	900	10	1100	1115	1050	560	735	902	910	772	785	1400
AK1000EG10U	1000	10	1200	1230	1160	620	735	965	945	805	845	2060

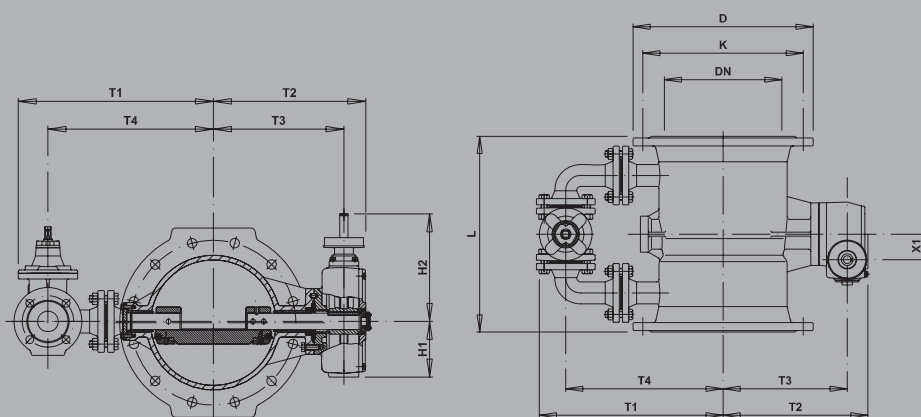


N.d'ordine	DN	PN	L	D	K	H1	H2	T1	T2	T3	T4	kg
AK300EG16U	300	16	500	465	410	230	370	475	390	317	400	97
AK400EG16U	400	16	600	580	525	295	390	535	440	380	460	210
AK500EG16U	500	16	700	715	650	360	390	625	620	520	540	370
AK600EG16U	600	16	800	840	770	425	560	720	785	625	625	620
AK700EG16U	700	16	900	910	840	450	735	745	820	665	650	680
AK800EG16U	800	16	1000	1025	950	515	735	840	865	710	730	1085
AK900EG16U	900	16	1100	1125	1050	568	665	902	910	772	785	1400
AK1000EG16U	1000	16	1200	1255	1170	630	705	965	945	805	845	2060



www.wildarmaturen.ch

Valvole a farfalla con bicchiere autostagno Novo-Sit


Tipo AK N
PN 10/16

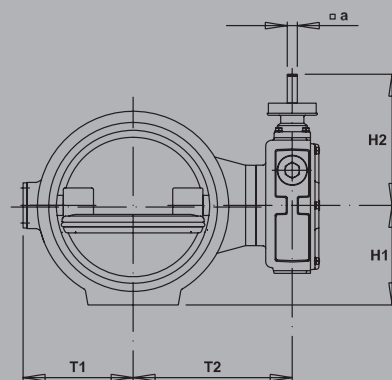

Facili da montare e di lunga durata

Le valvole a farfalla con bicchiere autostagno Novo-Sit in ghisa duttile e con smaltatura integrale etec consentono un montaggio rapido offrendo al tempo stesso la massima sicurezza e una lunga durata. I bicchieri a innesto Novo-Sit consentono una deviazione angolare massima di 3 gradi e sono pertanto adatti per le condutture sotterranee in ghisa duttile.

N.d'ordine	DN	PN	L1	L	H1	H2	T1	T2	X1	a	kg	Riduttore
AK150EG16N	150	16	106	360	147	300	177	231	60	20	57	I
AK200EG16N	200	16	111	383	175	300	202	256	60	20	72	IA
AK250EG16N	250	16	116	398	205	300	248	300	60	20	90	IIA
AK300EG16N	300	16	121	413	230	380	263	317	65	20	120	IIA
AK400EG16N	400	16	172	472	285	380	328	382	65	20	151	III
AK500EG16N	500	16	205	527	340	400	370	465	100	20	185	III

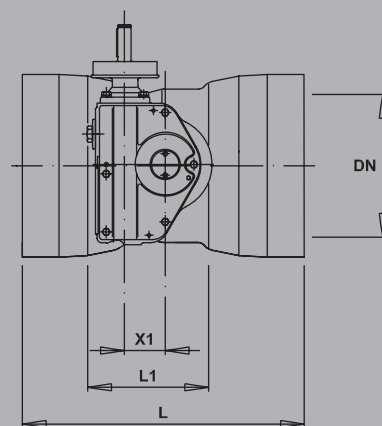

Valvole a farfalla con manicotto in PE


Tipo AK N PE
PN 10/16



Flessibili e assolutamente sicure

Le valvole a farfalla con manicotto in PE e smaltatura etec offrono la massima flessibilità possibile e sono adatte per tubi in plastica. Grazie all'ancoraggio integrato, i manicotti in HDPE possono essere liberamente ruotati di 360°.

N.d'ordine	DN-HDPE	PN	L1	L ca.	H1	H2	T1	T2	X1	a	kg	Riduttore
AK160EG16NPE	150-160	16	106	840	147	300	177	231	60	20	68	I
AK180EG16NPE	150-180	16	106	880	147	300	177	231	60	20	68	I
AK200EG16NPE	200-200	16	111	930	175	300	202	256	60	20	88	IA
AK225EG16NPE	200-225	16	111	840	175	300	202	256	60	20	89	IA
AK250EG16NPE	200-250	16	111	990	175	300	202	256	60	20	92	IA
AK280EG16NPE	250-280	16	116	1030	205	300	248	300	60	20	115	IIA
AK315EG16NPE	300-315	16	121	1070	230	380	263	317	65	20	155	IIA
AK355EG16NPE	300-355	16	121	1130	230	380	263	317	65	20	163	IIA

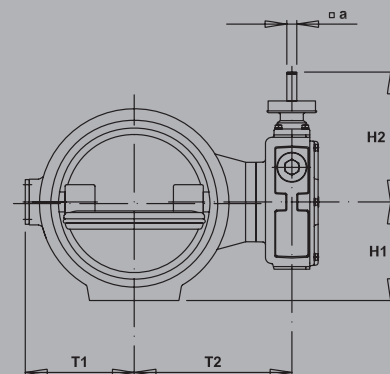

Tutte le quote in mm

**Anche negli accessori
le valvole a
farfalla con
protezione
integrale
etec non
conoscono
confini.**

@tec

Guarnizioni di posa telescopiche

Wild Armaturen ha creato la costruzione telescopica autoportante per l'interfaccia normalizzata GW 336 per le guarnizioni di posa da utilizzare con valvole a farfalla e saracinesche. Il sistema a innesto con spina clip brevettata, facile da montare, permette di adattare la guarnizione di posa telescopica alla profondità di fossa desiderata. La struttura modulare consente di realizzare 24 varianti di guarnizioni di posa con solo 10 elementi base.



TECNICA

Disco indicatore raffinato

Il disco indicatore con le informazioni principali su fluido, tipo di saracinesca, senso di rotazione, coppia torcente, diametro e giri per ogni corsa può essere fissato sul tappo blu. Su richiesta le diciture possono essere personalizzate.




N. d'ordine	Altezza di posa
EG AK TELE1	0.53 - 0.76 m
EG AK TELE2	0.68 - 1.06 m
EG AK TELE3	1.00 - 1.72 m



www.wildarmaturen.ch

Profondità fossa = altezza di posa + T1 + (T2 oppure T3) + 100 mm

Chiusini stradali



Ecco i vantaggi dei chiusini stradali in plastica: nessuna saldatura a freddo di coperchio e corpo, possibilità di regolazione in altezza, insonorizzanti, privi di manutenzione e corrosione, riciclabili.

Regolabile in altezza, rotondo

N.d'ordine	Dimensione	kg
PX33V W G0	0	4.6
PX33V W G2	2	7.8

Regolabile in altezza, ovale

N.d'ordine	Dimensione	kg
PX33V HY	ovale	17.2

Piastra di supporto, anello distanziatore

N.d'ordine	Altezza	kg
TP		1.20
DRG0 10	10 mm	0.20
DRG0 20	20 mm	0.30
DRG2 10	10 mm	0.25
DRG2 20	20 mm	0.35

& ACCESSORI

AUMA Norm - l'azionamento ideale



L'azionamento elettrico affidabile per valvole a farfalla e saracinesche. Si riconosce per la sua massima affidabilità. Finecorsa, regolatore di coppia, commutatore lampeggiatori e interruttori termici così come trasmettitori remoti di posizione sono cablati all'azionamento girevole mediante connettore a innesto.

AUMA Norm con AUMA MATIC e comando integrato



AUMA MATIC è un comando motore completo pronto per il funzionamento, per l'azionamento di chiusura e apertura. Con punto di comando locale integrato, correzione automatica di fase ed ingresso e uscita a potenziale zero. Questa soluzione riduce al minimo il dispendio per progettazione e installazione.

Sono possibili scostamenti dalle figure, dimensioni e pesi indicati. Al fine di garantire il progresso tecnico, il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti nella produzione senza preavviso.

I VANTAGGI DEI SERVIZI DELLA WILD ARMATUREN AG



CONSULENZA

Dalla pianificazione all'ordinazione, fino alla logistica e all'installazione, il nostro team è al vostro fianco per fornirvi consulenza anche in caso di progetti di tubazioni più complessi.



ANALISI DEL TERRENO E DELL'ACQUA

I rivestimenti esterni delle nostre tubazioni dispongono di valori di protezione ottimali, tanto da rendere normalmente superflua un'analisi del terreno. In caso di condizioni particolari di terreni o acque, siamo comunque a vostra disposizione per eseguire analisi accurate.



DATI SOFTWARE PER LA COSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE

Sul nostro sito www.wildarmaturen.ch troverete i dati CAD relativi a quasi tutti i nostri prodotti per la costruzione di tubazioni. Ove possibile vi forniremo inoltre supporto nel vostro lavoro – dal bando di concorso fino ai dati di progettazione.



CONSULENZA IN CANTIERE

Su richiesta mettiamo a vostra disposizione tecnici esperti che forniranno a voi e ai vostri collaboratori la consulenza necessaria per la realizzazione del vostro progetto.



SERVIZIO ATTREZZI

Abbiamo a vostra disposizione in magazzino tutti gli attrezzi specifici necessari per un montaggio razionale e privo di problemi dei nostri sistemi di tubazioni. Il nostro servizio di consegna espresso vi garantisce quindi la possibilità di avere sempre e dovunque in brevissimo tempo questi attrezzi di montaggio.



SERVIZIO 24 ORE

Disponiamo di un magazzino strutturato e pressoché completo per permettervi, in caso di ordinazioni urgenti, di ricevere i pezzi richiesti nel giro di 24 ore. E, in caso di emergenza, possiamo essere ancora più veloci.



SERVIZIO REFERENZE

L'esperienza vale oro! Specialmente in progetti inusuali. E poiché raccogliamo le migliori esperienze da oltre 30 anni, con la riuscita realizzazione di progetti dalle esigenze più svariate, saremo felici di trasmettervele. Metteteci alla prova!



SERVIZIO QUALITÀ

Tutti i nostri fornitori sono membri del gruppo FGR, l'associazione dei produttori di tubi in ghisa, e garantiscono la migliore qualità, innovazione e la tecnologia più avanzata. Vi rendiamo attenti che tutto il nostro materiale offerto corrisponde alle normative in vigore e a ottenuto tutte le attestazioni esigenti della SSIGA Società Svizzera del Industria Gas e Acqua.



WILD ARMATUREN AG
INDUSTRIE BUECH 31
CH-8645 JONA-RAPPERSWIL
TELEFON 055 224 04 04
TELEFAX 055 224 04 44
WILD@WILDARMATUREN.CH
WWW.WILDARMATUREN.CH