
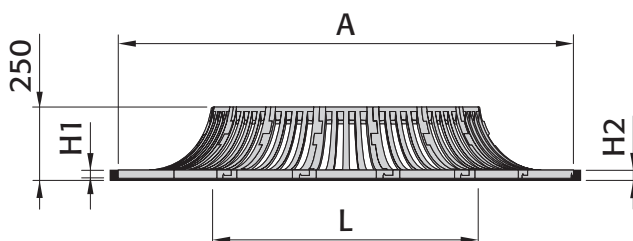


Istruzioni d'installazione

KILIMANDJARO

Griglia per albero – design piatto, BR KM

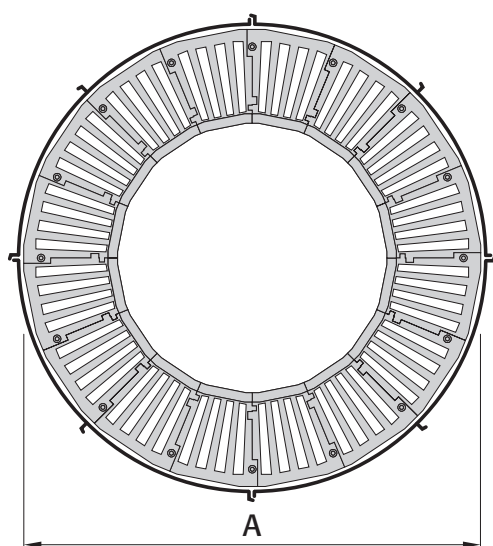

Tipo

No d'articolo	A	L	Griglia H1	Telaio H2	Elementi griglia	Elementi telaio	Griglia kg	Telaio kg
BR KM	1720	1000	22	-	4	-	93.0	-
BRR KM	-	-	-	25	-	4	-	6.0


Ambito d'applicazione

- Protezione degli alberi sui percorsi non utilizzati da veicoli e nelle zone pedonali.

Caratteristiche tecniche

- Esteticamente gradevole, antiscivolo e durevole grazie alla protezione anticorrosione, polvere epossidica
- Collegamento dei singoli elementi con bulloni
- Per adattarsi alla crescita degli alberi, il diametro interno può essere aumentato fino a 975 mm aggiungendo singoli elementi
- Superficie di assorbimento e ventilazione sufficiente grazie al design speciale
- Elementi ad angolo in acciaio zincato come telaio di supporto per l'applicazione con malta
- Soluzione speciale per carichi fino a 1,5 t con telaio di supporto in acciaio su richiesta

Installazione

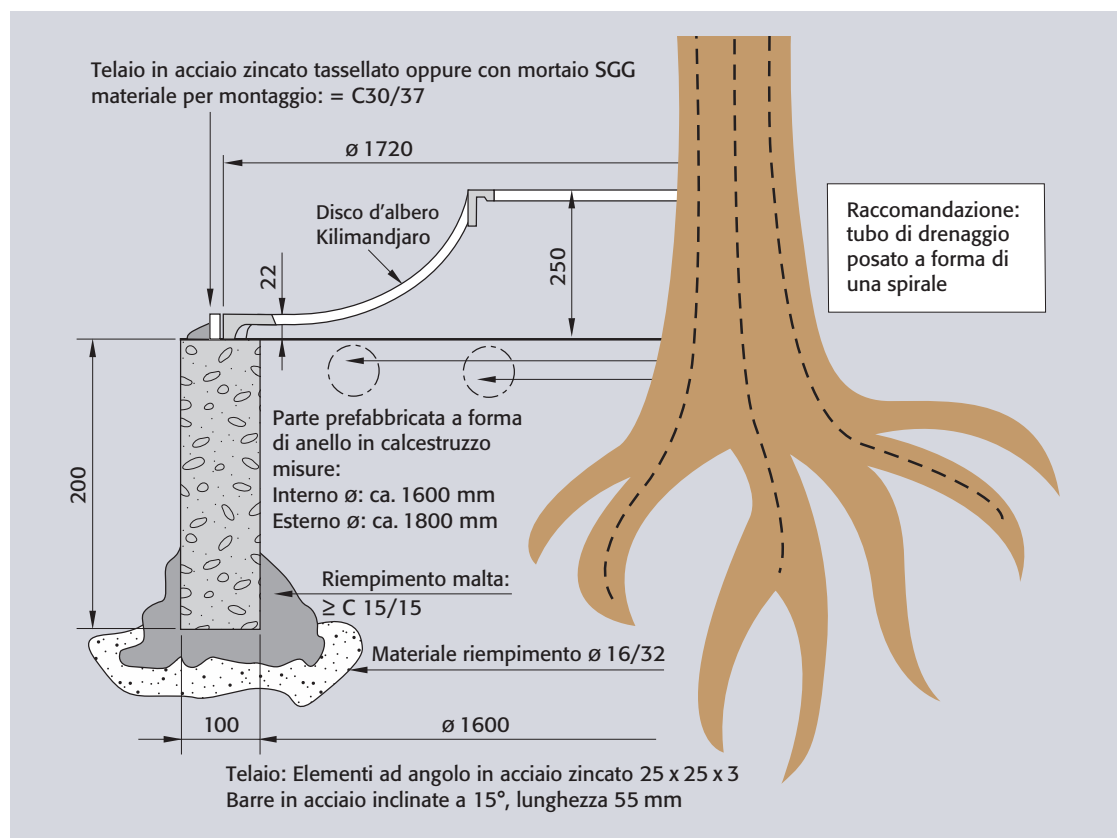

Importante:

Il telaio e gli elementi della griglia devono essere fissati nel loro insieme in maniera piatta e in parallelo. In combinazione con il telaio di supporto speciale, il disco d'albero può mantenere un carico di ruota non controllato, che non sia superiore alle 5 tonnellate.