

10.2.2 Isolierstücke

mit Flanschen

Typ IK



Produktmerkmale


- Stahlschweisskonstruktion
- Aussen Polyurethan schwarz, gemäss DIN 30677 für Kathodenschutz
- Flansche grundiert, grau
- Innenbeschichtung SigmaGuard CSF 585
- Elektrisch isolierende, kraftschlüssige Rohrverbindung mit der mechanischen Eigenschaft der fortlaufenden Rohrleitung
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör

- Flanschverbindung ► 4.3.1 / ► 4.3.2

Auf Anfrage

- Drücke bis PN 100
- Andere Beschichtungen
- Temperaturbeständigkeit bis 150° C
- Zusätzliche Prüfungen

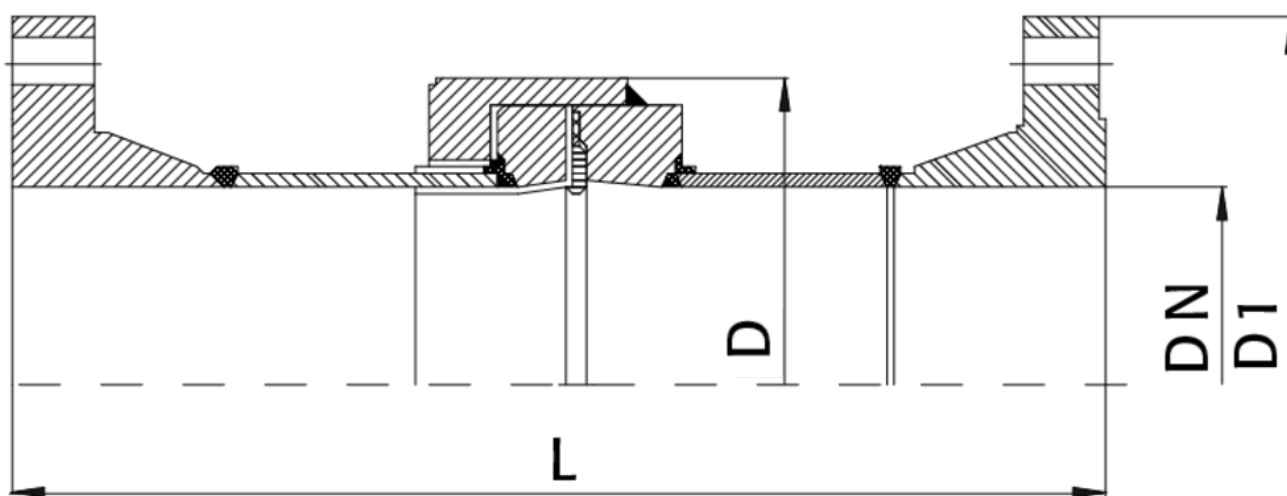

Artikel-Nr.	DN	PN	L	D	D1	kg	NPK-Nr.
IK250W10	250	10	1250	356	400	49.0	885.224
IK250W16	250	16	1250	356	400	49.0	885.224
IK300W10	300	10	1500	419	455	65.0	885.225
IK300W16	300	16	1500	419	455	65.0	885.225
IK350W10	350	10	1750	446	505	76.0	885.226
IK350W16	350	16	1750	446	520	76.0	885.226
IK400W10	400	10	2000	500	565	100.0	885.227
IK400W16	400	16	2000	500	580	100.0	885.227
IK500W10	500	10	2500	620	670	146.0	-
IK500W16	500	16	2500	620	715	146.0	-
IK600W10	600	10	3000	710	780	215.0	-
IK600W16	600	16	3000	710	840	215.0	-
IK700W10	700	10	3500	823	895	281.0	-
IK700W16	700	16	3500	823	910	281.0	-
IK800W10	800	10	4000	920	1015	352.0	-
IK800W16	800	16	4000	920	1025	352.0	-
IK900W10	900	10	4500	1032	1115	480.0	-
IK900W16	900	16	4500	1032	1125	480.0	-
IK1000W10	1000	10	5000	1127	1230	516.0	-
IK1000W16	1000	16	5000	1127	1255	516.0	-

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten