


Emboîtements auto-étanches Novo-Sit

Coude 5° 1 emboîtement
Type MK

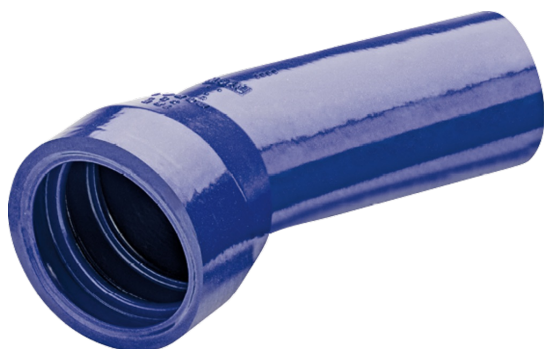

Caractéristiques du produit

- En fonte ductile
- Protection intégrale émail etec®
- Système d'emboîtement auto-étanche à double chambre Novo-Sit ▶ 4.1.20
- Joint TYTON inclus ▶ 4.1.10
- Raccordement isolé électriquement
- Certifié SSIGE

Raccordements & Accessoires


- Verrouillages Novo-Sit ▶ 4.1.1 / ▶ 4.1.2
- Gaine thermorétractable
- Manchette de protection ZMU

Détails chapitre ▶ 4.1

- Embout pour raccord sur PE ▶ 3.1.21

Sur demande

- Protection intégrale poudre époxy selon directives GSK
- Système d'emboîtement auto-étanche à double chambre UNIVERSAL Novo-Sit ou TIS-K ▶ 4.1.21 / ▶ 4.1.22

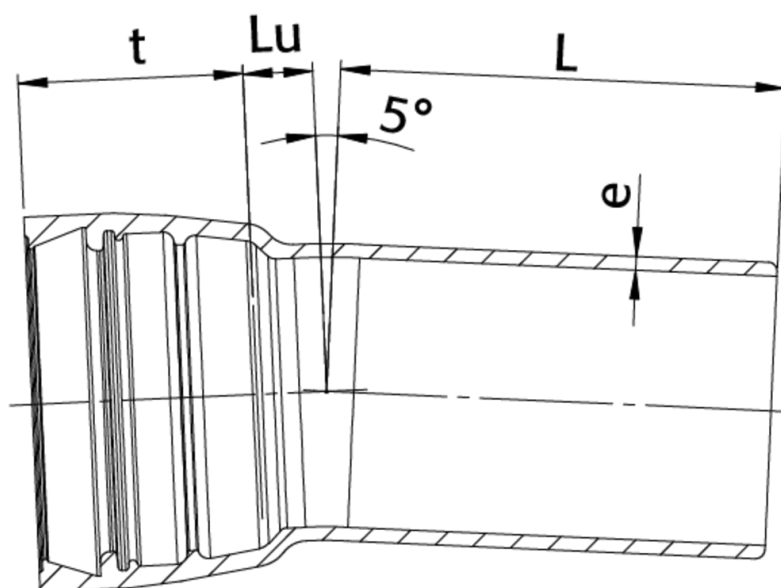

No d'article	DN	L	Lu	t	e	kg	No CAN	VD (2D)	VF (2D)	VL (2D)
MK100 5N E	100	240	75	123	7.2	10.2	231.232	dxg dwg	dwg dxg	dwg dxg
MK125 5N E	125	250	80	126	7.5	13.9	231.233			
MK150 5N E	150	255	85	129	7.8	19.8	231.234			
MK200 5N E	200	305	95	138	8.4	27.1	231.235			
MK250 5N E	250	325	105	143	9.0	35.3	231.236			
MK300 5N E	300	350	115	152	9.6	44.7	231.237			
MK400 5N E	400	390	135	154	10.8	83.3	231.238			

Cotes en mm - Toutes modifications réservées