

3.5.10 Schraubmuffen

Bogen 30° 2 Muffen

Typ MMK



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz etec®-Email
- Schraubmuffensystem inklusive Schraub-, Gleit- und Dichtringe für Wasser ▶ 4.2.20
- Elektrisch nicht leitende Verbindung
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör


- Elektrische Überbrückung
- Schubsicherung Düker oder Düker SPEZIAL
- Schrumpfschlauch
- ZMU-Schutzmanschette

Details Register 4

- Stutzen für Übergang auf PE ▶ 3.5.21

Auf Anfrage

- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK

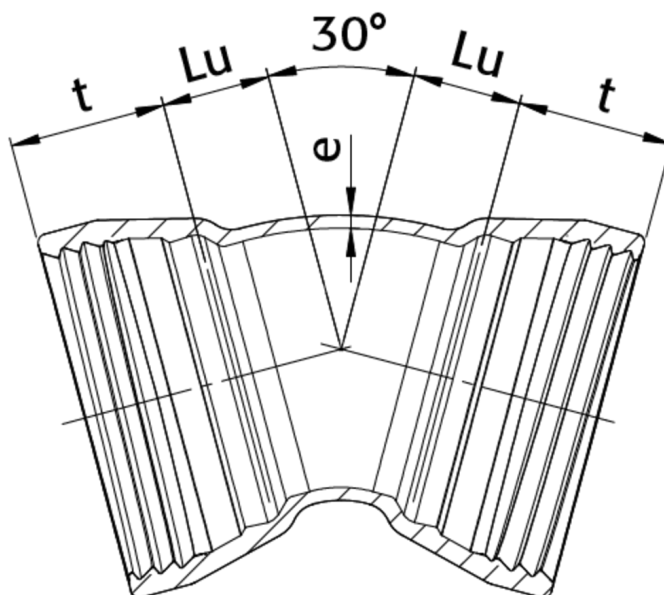

Artikel-Nr.	DN	Lu	e	t	kg	NPK-Nr.
MMK40 30U E	40	103	7.0	74	8.0	-
MMK50 30U E	50	107	7.0	77	10.0	-
MMK80 30U E	80	45	7.0	84	6.8	221.351
MMK100 30U E	100	50	7.2	88	9.7	221.352
MMK125 30U E	125	55	7.5	91	11.6	221.353
MMK150 30U E	150	65	7.8	94	15.7	221.354
MMK200 30U E	200	80	8.4	100	23.8	221.355
MMK250 30U E	250	95	9.0	106	31.3	221.356
MMK300 30U E	300	110	9.6	110	45.9	221.357
MMK350 30U E	350	125	10.2	113	63.7	-
MMK400 30U E	400	140	10.8	116	84.8	221.358

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten