

4.1.3 Hausanschlusskasten


gross, komplett, für Nischenmontage

Typ HK-K NI



Produktmerkmale

- Gas-Hausanschlusskasten bestehend aus Oberteil (Haube), Deckplatte mit Schloss, aus vernetztem Kunststoff, mit Nischenblenden-Rahmen aus Stahl verzinkt
- Hauseinführung flexibel, mit Flansch DN 25 und Prüfstopfen 1/8", aussen HDPE 32 oder 40 mm Typ PEB FLEX HKSF F ST
- Gasdruckregler DN 25 ohne Gasmangelsicherung (M) Typ GDR ▶ 4.3.1
- Gaszähler-Verrohrung (G 2,5 bis G 6) mit Kugelhahn und Einrohr-Zählerverschraubung, mit Prüfstopfen 1/8"
- Befestigungsplatte Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial
- Betriebsdruck bis 5 bar
- SVGW-zertifiziert

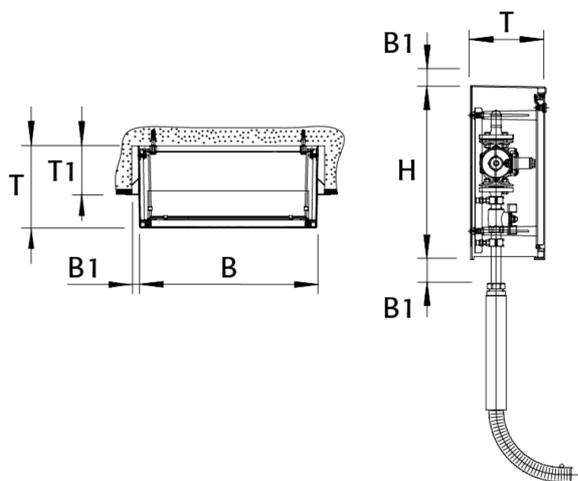


Artikel-Nr.	DN	d	H	B	B1 min./max.	T	T1 ca.	kg
HK-K32NI	25	32	600	595	13 / 23	259	150	29.8
HK-K32NI M	25	32	600	595	13 / 23	259	150	29.8
HK-K40NI	25	40	600	595	13 / 23	259	150	29.8
HK-K40NI M	25	40	600	595	13 / 23	259	150	29.8

Hauseinführung flexibel Typ PEB FLEX HKSF F ST



Produktmerkmale

- Innenseite Stahl Epoxy gelb, Kugelhahn mit Flansch
- Aussenseite flexibles Edelstahl-Wellrohr mit Anschluss HDPE MRS100 S5/SDR11, mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Prüfstopfen 1/8"
- Länge des flexiblen Teils ca. 1300 mm
- Komplett gekapselte, absolut brand- und korrosionsgeschützte Ausführung
- Betriebsdruck 5 bar
- SVGW-zertifiziert

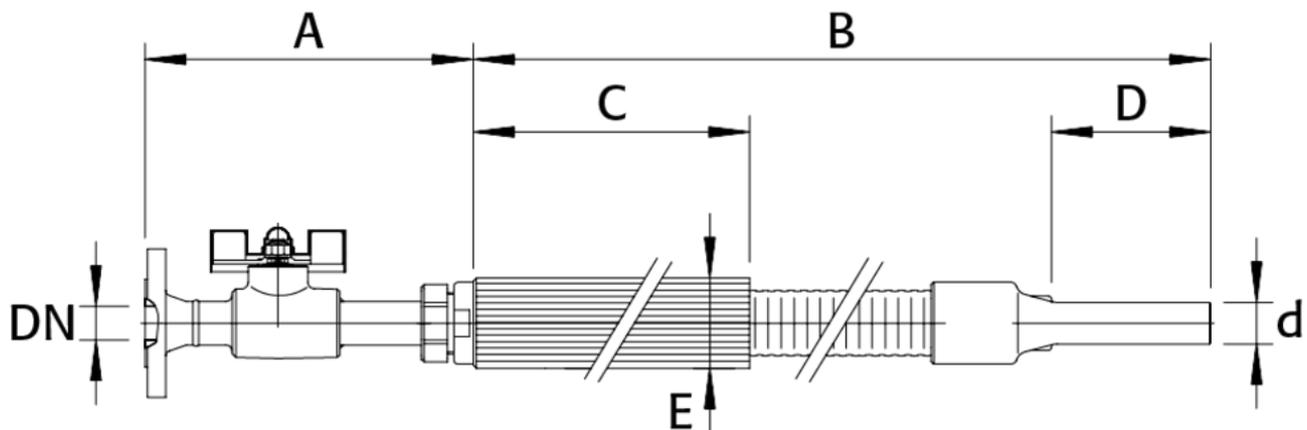

Artikel-Nr.	DN	d	A	B	C	D	E	kg
PEB32-25FLEX1.5HKSF ST	25	32	290	1875	400	120	70	6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF ST	25	40	290	1875	400	130	70	6.4

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten