

3.1.7 Steckmuffen Novo-Sit

Bogen 5° 2 Muffen

Typ MMK



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz etec®-Email
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit ▶ 4.1.20
- Inklusive Dichtringe TYTON ▶ 4.1.10
- Elektrisch nicht leitende Verbindung
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör


- Schubsicherungen Novo-Sit ▶ 4.1.1 / ▶ 4.1.2
- Schrumpfschlauch
- ZMU-Schutzmanschette

Details Register ▶ 4.1

- Stutzen für Übergang auf PE ▶ 3.1.21

Auf Anfrage

- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Doppelkammer-Steckmuffensystem UNIVERSAL Novo-Sit oder TIS-K ▶ 4.1.21 / ▶ 4.1.22

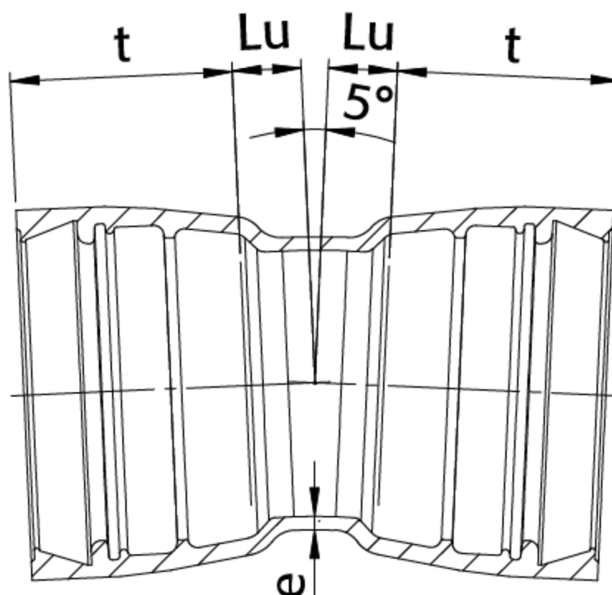

Artikel-Nr.	DN	Lu	t	e	kg	NPK-Nr.
MMK100 5N E	100	75	123	7.2	16.4	231.432
MMK125 5N E	125	80	126	7.5	14.2	231.433
MMK150 5N E	150	85	129	7.8	17.6	231.434
MMK200 5N E	200	95	138	8.4	25.8	231.435
MMK250 5N E	250	105	143	9.0	37.1	231.436
MMK300 5N E	300	115	152	9.6	47.9	231.437
MMK400 5N E	400	135	154	10.8	71.6	231.438

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten