


5.1.1 Dreieckabdeckung OPT-EMAX

mit Gelenkführung
OX D400

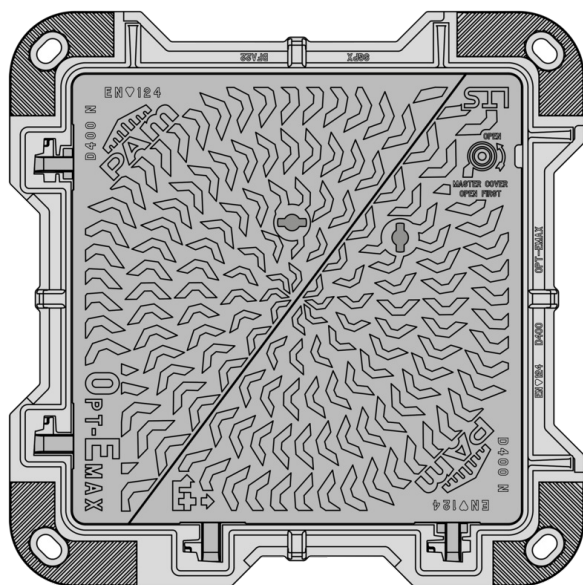

Produktmerkmale

- Dreiecksdeckel mit eckigem Rahmen
- Gelenkführung selbstreinigend
- Öffnungswinkel 110°
- Sicherheitsarretierung 90°
- Ergonomische Bedienung
- Klasse D 400 nach EN 124
- Aus duktilem Gusseisen
- Mit Vollgussoberfläche



Zubehör

- Schlüssel 5-kant
- Verriegelungsset OX
- SCS-Schlüssel
- SCS-Verriegelungsset OX
- Öffnungswerkzeug kurz
- Öffnungswerkzeug lang

Details Register ▶ 5.9

Auf Anfrage

- In 140 RAL-Farben erhältlich ▶ 5.9.90

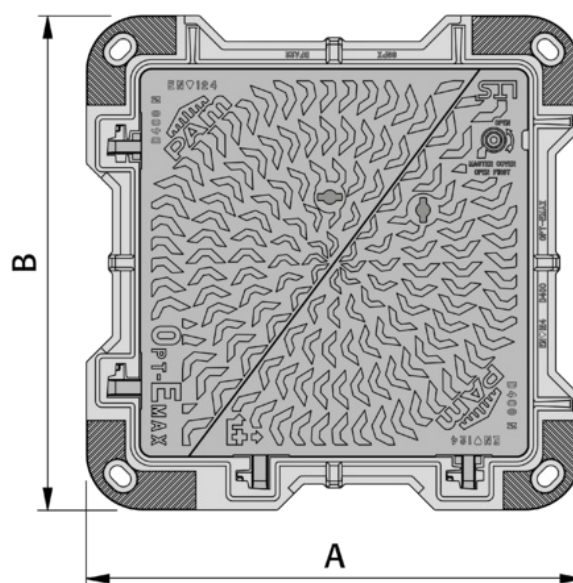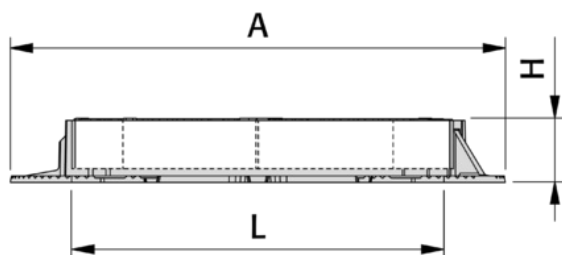



Artikel-Nr.	A x B	H	L	Anzahl Deckel	Deckelanordnung	Deckel kg	Gesamt kg
OX60x45D400	800 x 650	100	600 x 450	2	A	24.0 x 2	84.0
OX60x60D400	800 x 800	100	600 x 600	2	A	28.5 x 2	96.0
OX67x67D400	875 x 875	100	675 x 675	2	A	39.0 x 2	122.0
OX75x60D400	940 x 745	100	750 x 600	2	F	39.0 x 2	118.0
OX75x75D400	905 x 940	100	750 x 750	2	F	43.5 x 2	131.0
OX90x60D400	1100 x 800	100	900 x 600	3	B	25.0 x 1 37.5 x 2	137.0
OX91x90D400*	1163 x 1155	100	910 x 900	2	D	68.5 x 2	214.0
OX106x70D400	1210 x 850	100	1060 x 700	3	G	33.0 x 1 51.5 x 2	172.0
OX122x68D400	1380 x 885	100	1220 x 685	4	C	39.0 x 4	217.0
OX120x75D400	1350 x 945	100	1200 x 750	4	F	39.0 x 4	218.0
OX134x90D400	1500 x 1060	100	1340 x 900	4	E	53.5 x 4	272.0
OX150x75D400	1660 x 940	100	1500 x 750	4	F	43.0 x 4	242.0
OX180x75D400	1955 x 940	100	1800 x 750	6	F	39.0 x 6	317.0
OX201x90D400	2170 x 1060	100	2010 x 900	6	E	53.5 x 6	397.0
OX225x75D400	2450 x 940	100	2250 x 750	6	F	43.0 x 6	355.0

*** Optional**

2 Verriegelungsset notwendig.

Ausschreibungstext

Dreieckabdeckung rechteckig Wild OPT-EMAXx....., D 400 EN 124. Rahmen aus duktilem Gusseisen mit Gelenkführung. Deckel in Dreiecksform, Vollflächenguss, nicht belüftet.

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten