

2.2.6 Bogen und Abzweige

T, 3 Muffen

Typ MMB



Produktmerkmale


- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung rot nach den Richtlinien der GSK
- Einkammer-Steckmuffensystem STANDARD ▶ 4.1.20
- Inklusive Dichtringe STANDARD ▶ 4.1.1

Verbindungen & Zubehör

- Schubsicherung STANDARD Vi ▶ 4.1.10
- Rohrverbinder ▶ 2.4

Auf Anfrage

- Andere Beschichtungen
- Ausführung sohlengleich

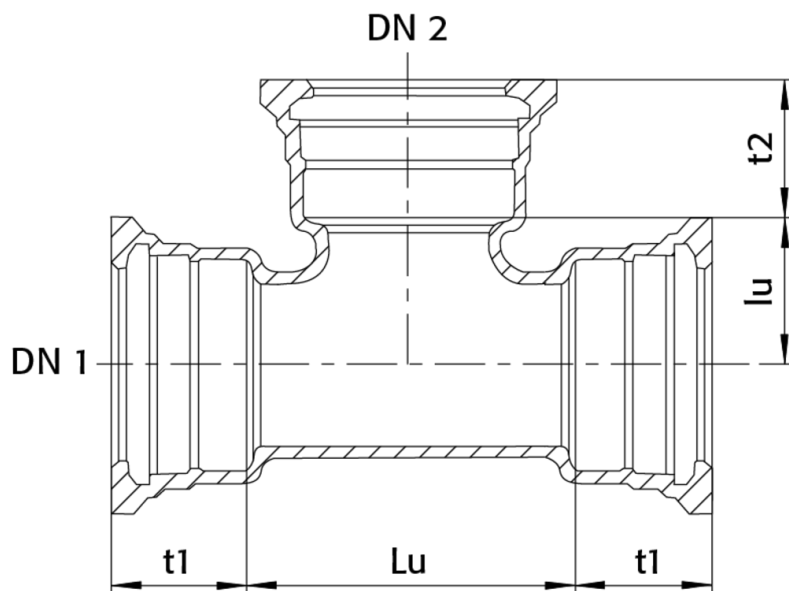

Artikel-Nr.	DN 1	DN 2	Lu	lu	t1	t2	kg
MMB100-80S INT	100	80	185.0	103.5	88	85	13.9
MMB100-100S INT	100	100	210.0	105.0	88	88	15.5
MMB125-125S INT	125	125	267.0	133.5	91	91	21.8
MMB150-100S INT	150	100	190.0	140.0	94	88	20.6
MMB150-150S INT	150	150	305.0	152.5	94	94	27.9
MMB200-100S INT	200	100	195.0	170.0	100	88	28.5
MMB200-200S INT	200	200	360	180.0	100	100	41.9
MMB250-100S INT	250	100	234.0	183.0	105	88	41.3
MMB300-200S INT	300	200	347	198.0	110	100	70.3
MMB300-250S INT	300	250	467	207.0	110	105	85.4
MMB300-300S INT	300	300	467	233.5	110	110	92.1

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten