


9.1.3 Baumroste – flache Ausführungen

DAUBIGNY

BR DB

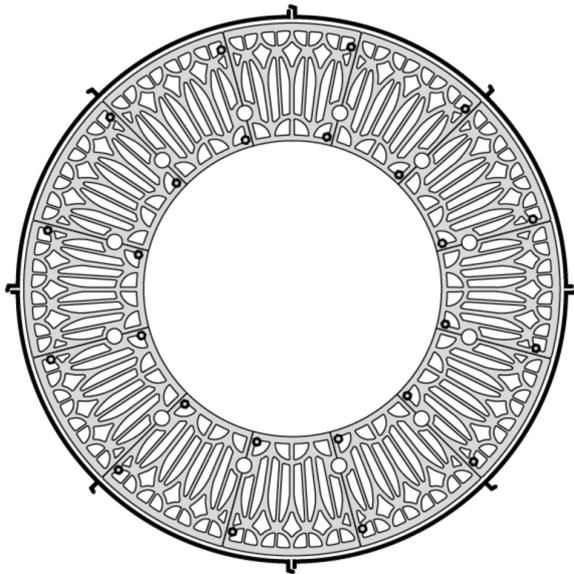

Produktmerkmale



- Flache Ausführung
- Aus duktilem Gusseisen
- Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Rutsicheres Oberflächendesign
- Verbindung einzelner Elemente mit Bolzen
- Zentrale Öffnung mit 600 mm Ø, kann durch Trennen vom zentralen Ring auf 975 mm erweitert werden, erlaubt damit das Wachstum des Baumes
- Ausreichende Absorption und Belüftungsoberfläche von 52% durch spezielles Design
- Einlegerahmen feuerverzinkt

Auf Anfrage

- Sonderlösung für Belastungsfälle bis 1,5 t mit Stahltragrahmen
- In 140 RAL-Farben erhältlich ▶ **9.9.90**

Zubehör

- Baumschutzgitter Modell BSG FS, BSG FS GK, BSG RS und BSG FS HK ▶ **9.3.1-4**

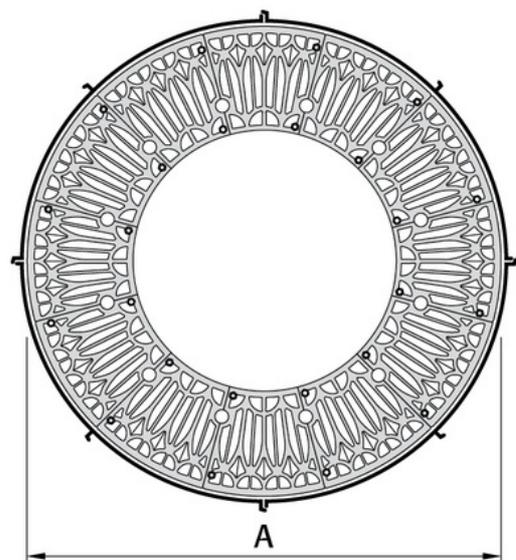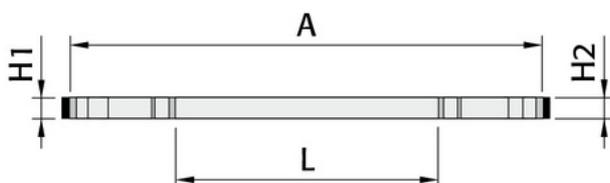



Artikel-Nr.	A	L	Rost H1	Rahmen H2	Rostteile	Rahmenteile	Rost kg	Rahmen kg
BR DB	1800	600	17	-	4	-	102.0	-
BRR DB	-	-		17	-	4	-	7.0

Änderungen vorbehalten