


## Clapets de retenue

à flotteur

Type APRO

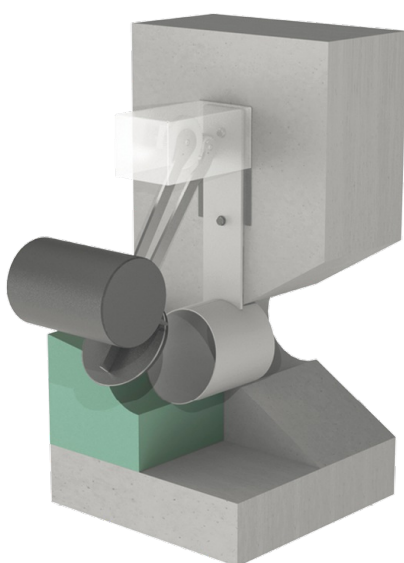

Assure la protection anti-refoulement d'un raccordement domestique.

### Caractéristiques du produit




- Pose dans des chambres de contrôle de raccordement domestique
- Montage simple
- Sans nécessité de seuil dans une conduite traversante
- En service normal, passage à 100% libre dans la rigole
- Pour constructions nouvelle ou en rénovation
- Le régulateur est fabriqué sur mesure selon application

### Matériaux

- Acier inox 1.4301 (V2A)
- Flotteur en PE

### Note

L'utilisation, l'installation et les données hydrauliques doivent être vérifiées par le planificateur.

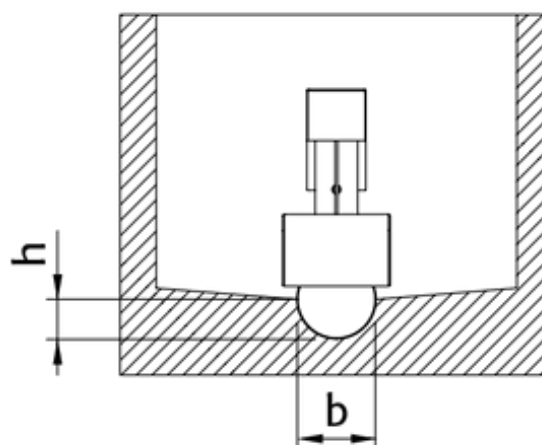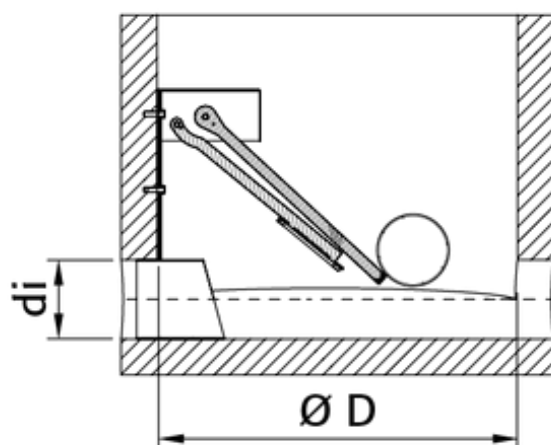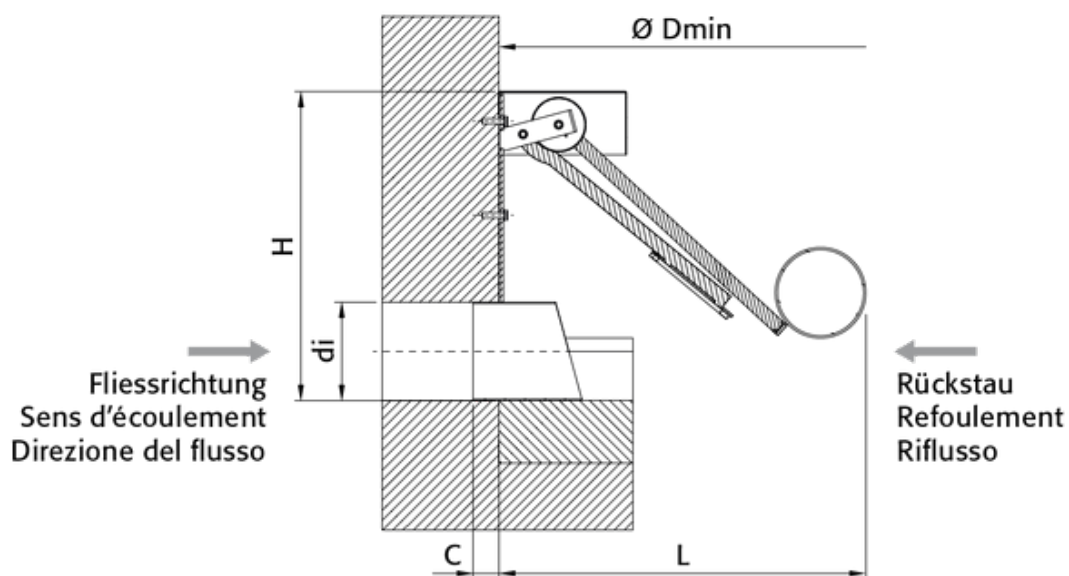

| di  | L*  | H*  | C* | Ø Dmin* | kg*  |
|-----|-----|-----|----|---------|------|
| 100 | 530 | 370 | 50 | 600     | 12.0 |
| 125 | 550 | 390 | 50 | 800     | 12.5 |
| 150 | 550 | 420 | 50 | 800     | 13.0 |
| 200 | 550 | 470 | 50 | 800     | 14.0 |
| 250 | 610 | 520 | 50 | 1000    | 16.0 |
| 300 | 630 | 570 | 50 | 1000    | 19.0 |

\*Valeurs indicatives pour variante avec caniveau de passage en forme de demi-coquille



Données techniques pour demandes d'offre et commandes

À compléter

Joindre un plan d'installation

|                             |    |   |    |
|-----------------------------|----|---|----|
| Diamètre intérieur affluent | di | = | mm |
| Largeur d'ouverture         | b  | = | mm |
| Hauteur d'ouverture         | h  | = | mm |
| Diamètre de chambre         | D  | = | mm |

Toutes modifications réservées