


Copertura multipla a area PAMETIC

per riempimento in calcestruzzo

PMF B D400

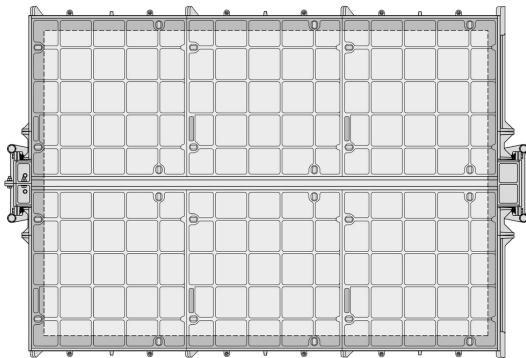

Caratteristiche del prodotto

- Copertura impermeabile all'acqua superficiale
- Classe D 400 secondo EN 124
- In ghisa duttile
- Per riempimento in calcestruzzo
- Componenti del telaio imbullonati con longheroni di supporto
- Telaio flangiato con viti di livellamento
- Distanza telaio-coperchio < 0.25 mm
- Sigillatura sicura con grasso di grafite




Accessori

- Kit di chiavi a braccio
- Grasso di grafite
- Chiave adattatore per l'apertura meccanica
- Cappucci in plastica

Dettagli registro ► 8.9

Su richiesta

- Con zoccolo in calcestruzzo
- Con riempimento in calcestruzzo

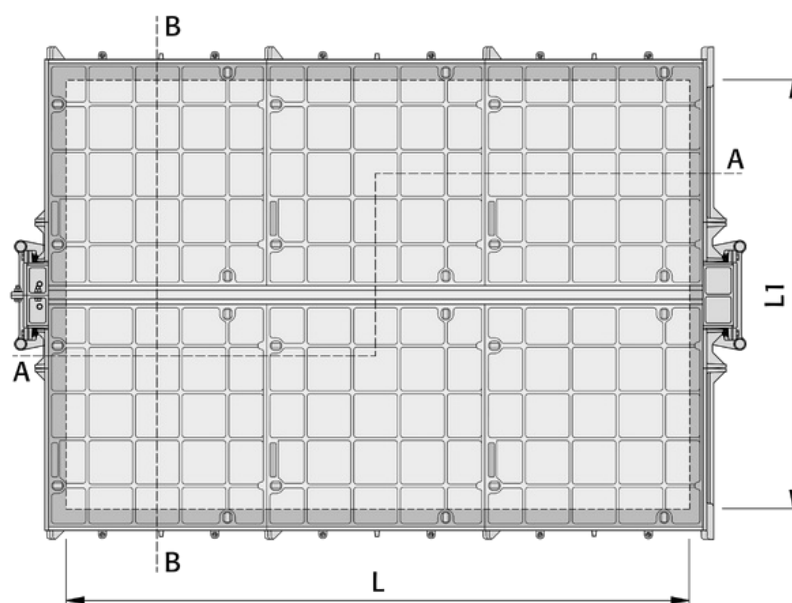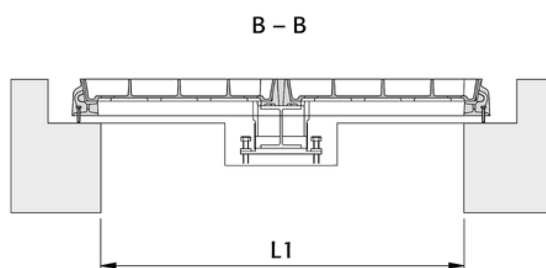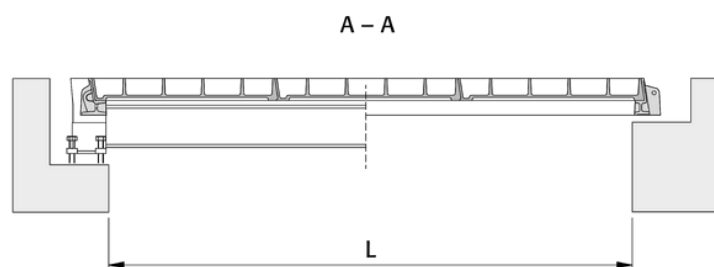

L	L1	D 400	
		Numero di traverse	
2000	1380	x	1
2000	2160	x	2
2000	2940	x	3
2000	3720	x	4

Altre dimensioni registro ► 8.8

Indicazione

Quando si monta il coperchio, osservare la scheda tecnica e il disegno dell'area di supporto.

Testo per capitolato

Copertura multipla a area Wild PAMETICx....., D 400 EN 124. Impermeabile all'acqua superficiale. In ghisa duttile.

Coperchio con riempimento in calcestruzzo, non ventilato.

Misure in mm - Con riserva di modifiche