

Passaggi murali

Raccordo PEHD esistente a pressatura
HEW Tipo P




Caratteristiche del prodotto

- Lato esterno PEHD
- Lato interno a pressatura V4A, 35 mm
- Raccordo a saldare in PE100-RC SDR11
- Possibilità di saldatura multipla con manicotto per elettrosaldatura o saldatura a specchio
- Incluso kit di copertura murale, composto da una piastra di copertura blu, una rondella in espanso e due distanziali

Posa e materiale per il montaggio

- Montaggio a scavo aperto con miscela di colata GMD-F ► 8.3.1
- Montaggio senza scavo con miscela di colata GMD-F ► 8.3.2
- Montaggio a scavo aperto con resina espandente ► 8.3.3
- Montaggio a scavo aperto con anelli di pressione ► 8.3.4

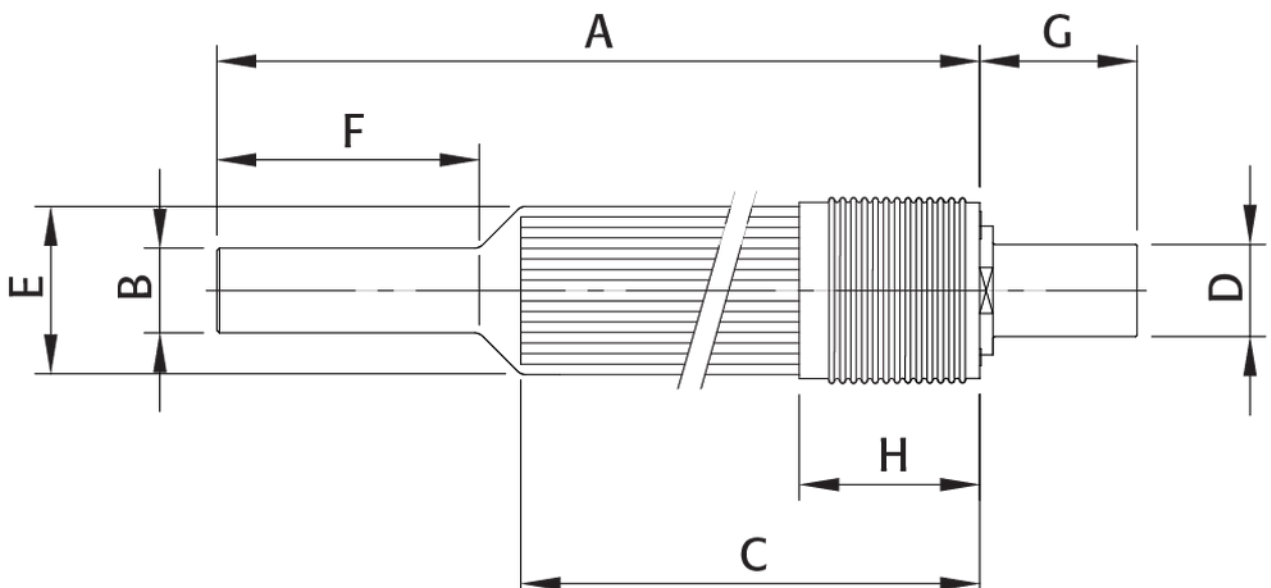

No d'articolo	PN	A	B	C	D	E	F	G	H	kg	No CPN
HEW40-35PRESS	16	670	40	500	35	80	150	60	70	4.7	711.722
HEW63-54PRESS	16	670	63	500	54	95	150	80	70	5.3	711.744

Misure in mm - Con riserva di modifiche