

Passaggi murali

Raccordo PEHD e filettatura esterna
Tipo PEG B




Caratteristiche del prodotto

- Lato interno acciaio epoxy giallo, con filettatura esterna
- Lato esterno PE100-RC SDR11, possibilità di saldatura multipla con manicotto o saldatura a specchio
- Incluso kit di copertura murale
- Esecuzione interamente incapsulata, protezione assoluta contro l'incendio
- Pressione d'esercizio fino a 5 bar
- Certificato SSIGA

Posa & materiale di montaggio

- Montaggio a scavo aperto con miscela di colata GMD-F ► 2.9.1
- Montaggio senza scavo con miscela di colata GMD-F ► 2.9.2
- Montaggio a scavo aperto con resina espandente ► 2.9.3

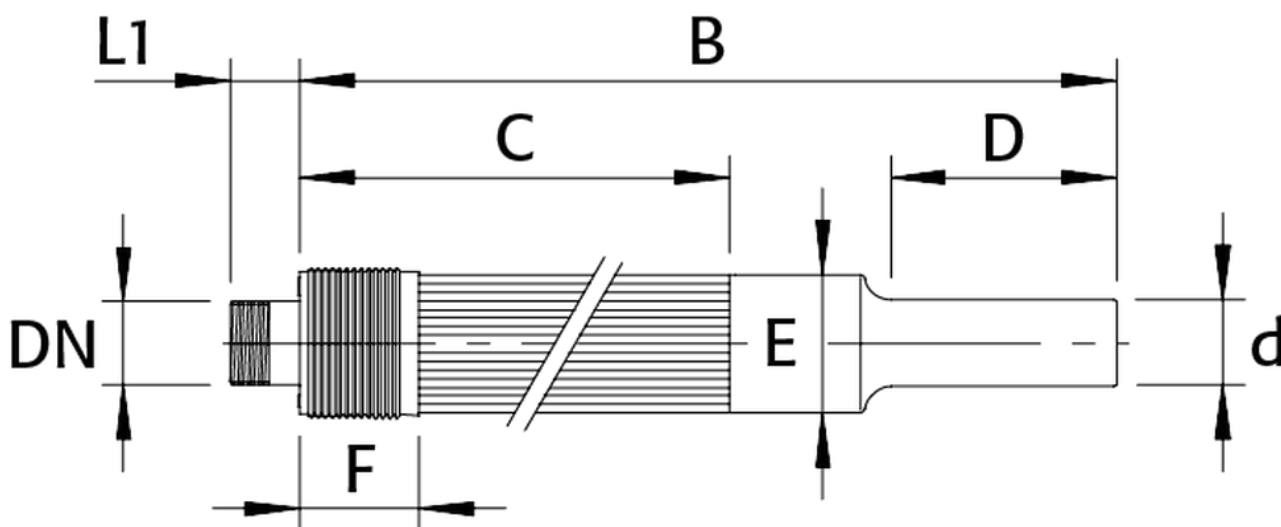

No d'articolo	DN	d	B	C	D	E	F	L1	kg
PEG32-1	1"	32	665	450	120	65	70	45	3.2
PEG40-1 1/4	1 1/4"	40	670	450	130	80	70	45	4.1
PEG50-1	1"	50	665	450	130	65	70	70	3.3
PEG50-1 1/4	1 1/4"	50	670	450	130	80	70	45	4.1
PEG50-1 1/2	1 1/2"	50	670	450	130	80	70	45	4.2
PEG63-1	1"	63	665	450	140	65	70	45	3.2
PEG63-1 1/4	1 1/4"	63	685	450	140	95	70	70	4.9
PEG63-2	2"	63	685	450	140	95	70	45	4.7

lungo

No d'articolo	DN	d	B	C	D	E	F	L1	kg
PEG32-1L	1"	32	1010	840	120	65	70	45	5.5
PEG40-1 1/4L	1 1/4"	40	1060	840	130	80	70	45	7.7
PEG50-1L	1"	50	1055	840	120	65	70	70	5.6
PEG50-1 1/4L	1 1/4"	50	1060	840	130	80	70	45	7.9
PEG50-1 1/2L	1 1/2"	50	1060	840	130	80	70	45	7.9
PEG63-1L	1"	63	1055	840	140	65	70	70	5.6
PEG63-1 1/4L	1 1/4"	63	1075	840	140	95	70	70	11.0
PEG63-2L	2"	63	1075	840	140	95	70	45	10.8

Misure in mm - Con riserva di modifiche