

Accessori

Guarnizione di posa rigida completa
Tipo EG W G




Caratteristiche del prodotto

- Per saracinesche DN 25-300
- Triplo tubo di protezione in PE robusto
- Calotta di protezione in PE Ø 80 mm
- Asta di manovra zincata, raccorciabile
- Cappellotto quadro estraibile, zincato
- Quadro di manovra 20x20 mm
- Disco di marcatura per gas, giallo, incluso
- Interfaccia uniforme realizzata a norma di DVGW GW 336
- Con noce e spina clip per montaggio senza attrezzi
- Adattatore del tubo di protezione per saracinesche tipo 2004 da DN 40-65 incluso

Pezzi singoli & progettazione

- Pezzi singoli per guarnizioni di posa ► 5.9.3
- Pezzi singoli opzionali per guarnizioni di posa ► 5.9.4
- Guida alla progettazione (profondità di scavo) ► 5.9.5

► Istruzioni per la posa video

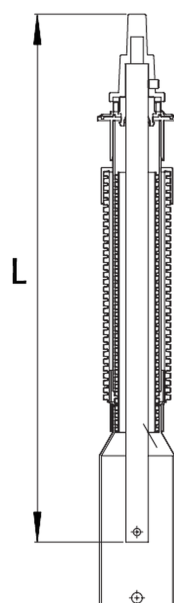

Per saracinesche 2004/3004/4004

No d'articolo	Tipo	DN	L	kg
EG40-50W G	STARR	40	1100	4.0
EG40-50W G	STARR	50	1100	4.0
EG65W G	STARR	65	1100	4.0
EG80W G	STARR	80	1100	4.0
EG100-150W G	STARR	100	1100	4.2
EG100-150W G	STARR	125	1100	4.2
EG100-150W G	STARR	150	1100	4.2
EG200W G	STARR	200	1100	4.3
EG250-300W G	STARR	250	1100	4.8
EG250-300W G	STARR	300	1100	4.8

Per saracinesche 1004

No d'articolo	Tipo	DN	d	G	L	kg
EG1-2W G	STARR	25	32	1"	1100	3.9
EG1-2W G	STARR	32	40	1¼"	1100	3.9
EG1-2W G	STARR	40	50	1½"	1100	3.9
EG1-2W G	STARR	50	63	2"	1100	3.9

Misure in mm - Con riserva di modifiche