


9.2.11 Regenbeckenausrüstung

Spülkippe
Typ WSPK

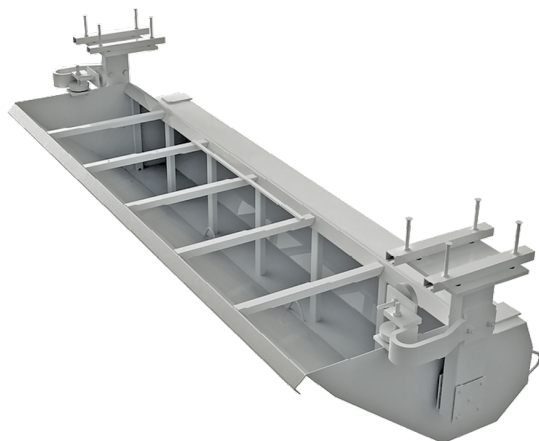

Für die Spülung von Regenbecken, Staukanälen und Kanalstrecken.

Produktmerkmale

- Drehbarer Kippenkörper entleert sich automatisch nach Vollfüllung
- Wasserzuleitung über Hand- oder Magnetventil steuerbar
- Mit aussenliegenden Lagerböcken
- Deckenbefestigung mit Halfenschienen oder Klebanker

Werkstoff


- Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)

Dimensionierung

- Hydraulische Auslegung gemäss Kundenangaben

Auf Anfrage

- Segmentbauweise für nachträglichen Einbau
- Befestigung auf Mauerkrone oder an Becken-Seitenwand

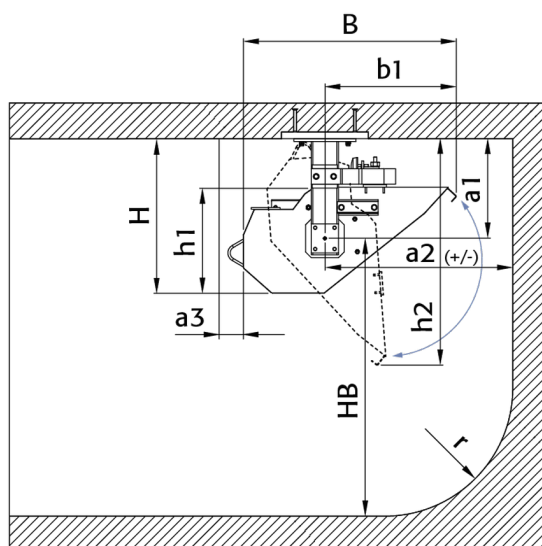


Typ	l/m	a1	a2	a2 [+/-]	a3	B	b1	H	h1	h2	r	kg/m
WSPK 100	350	515	1150	125	100	1095	680	795	545	1195	0.8	75
WSPK 150	500	765	1350	300	150	1355	830	1100	665	1595	1.0	100
WSPK 200	700	765	1610	300	150	1620	990	1175	795	1755	1.0	150
WSPK 300	1250	975	2000	350	200	2130	1290	1510	1000	2265	1.5	200

Bemessungs-Richtwerte

Beispiel:

- a) Spülstrecke: 34.0 m
- b) Sohlgefälle: 2%
- c) Abwurfhöhe: 4.0 m
- d) Kippeninhalt: 700 l/m

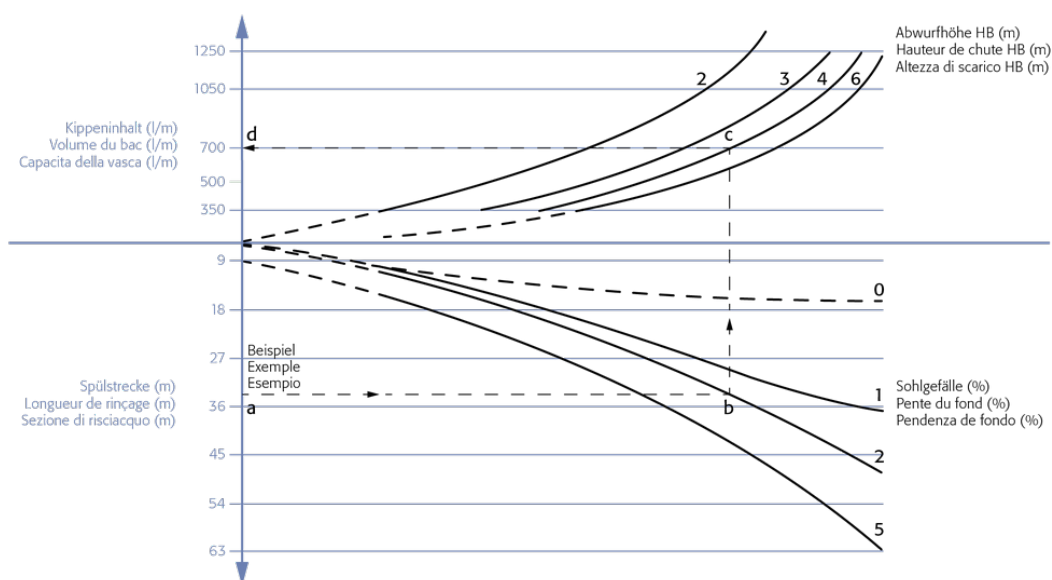

Technische Angaben für Anfragen und Bestellungen

Bitte ergänzen

Anlageplan beilegen

Spülkippenlänge

L = mm

Länge Spülstrecke

l = mm

Gefälle

= %

Abwurfhöhe

HB = mm

Kippeninhalt

V = l/m

Werkstoff

=



Änderungen vorbehalten