

3.7.8 Flanschen

Flansch- Spitzend-Stück

Typ F



Produktmerkmale


- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz etec®-Email
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör

- Flanschverbindung ► 4.3.1 / ► 4.3.2

Auf Anfrage

- Erhältlich von DN 40 bis DN 1200
- Höhere Drücke
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK

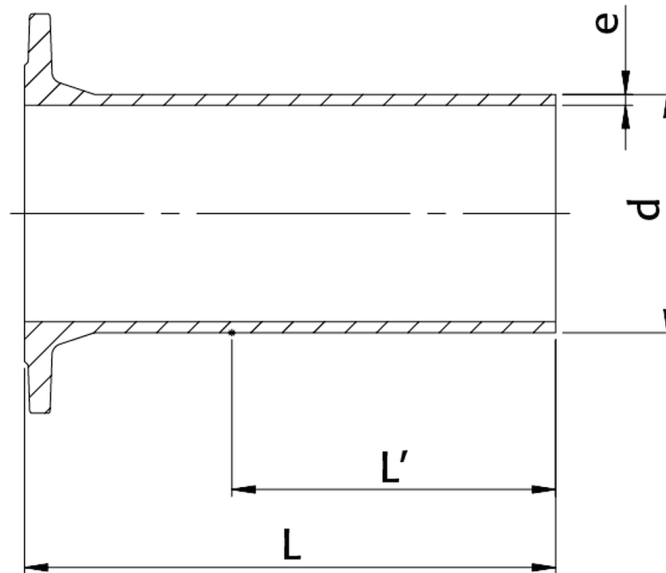



Artikel-Nr.	DN	PN	d	L	L'	e	kg	NPK-Nr.
F80E	80	10/16	98	350	215	7.0	8.5	237.211
F100E	100	10/16	118	360	215	7.2	10.5	237.212
F125E	125	10/16	144	370	220	7.5	14.0	237.213
F150E	150	10/16	170	380	225	7.8	17.5	237.214
F200 10E	200	10	222	400	230	8.4	25.5	237.235
F200 16E	200	16	222	400	230	8.4	25.5	237.255
F250 10E	250	10	274	420	240	9.0	39.5	237.236
F250 16E	250	16	274	420	240	9.0	39.5	237.256
F300 10E	300	10	326	440	250	9.6	47.6	237.237
F300 16E	300	16	326	440	250	9.6	47.6	237.257
F350 10E	350	10	378	460	260	10.2	62.1	-
F350 16E	350	16	378	460	260	10.2	65.9	-
F400 10E	400	10	429	480	270	10.8	80.5	237.238
F400 16E	400	16	429	480	270	10.8	88.6	237.258
F500 10E	500	10	532	520	290	12.0	121.0	-
F500 16E	500	16	532	520	290	12.0	140.4	-
F600 10E	600	10	635	560	310	13.2	193.3	-
F600 16E	600	16	635	560	310	13.2	208.9	-
F700 10E	700	10	738	600	330	14.4	229.5	-
F700 16E	700	16	738	600	330	14.4	227.0	-
F800 10E	800	10	842	600	330	15.6	314.3	-
F800 16E	800	16	842	600	330	15.6	320.0	-

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten