


6.2.2 Einzelabdeckung PAMETIC

mit Beton befüllbar

PME B E600

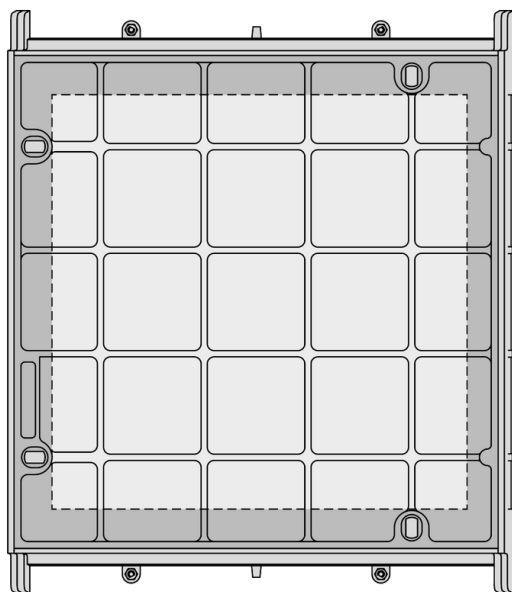

Produktmerkmale

- Tagwasserdichte Abdeckung
- Klasse E 600 nach EN 124
- Aus duktilem Gusseisen
- Mit Beton befüllbar
- Rahmenbauteile mit Stützholmen verschraubt
- Flanschenrahmen mit Nivellierschrauben
- Spiel Rahmen-Deckel < 0.25 mm
- Sicheres abdichten mit Graphitfett


Zubehör

- Hebelschlüsselsatz
- Graphitfett
- Adapterschlüsselsatz für maschinelles Öffnen
- Plastikkappen

Details Register ► 6.9

Auf Anfrage

- Mit Betonsockel
- Mit Betonbefüllung

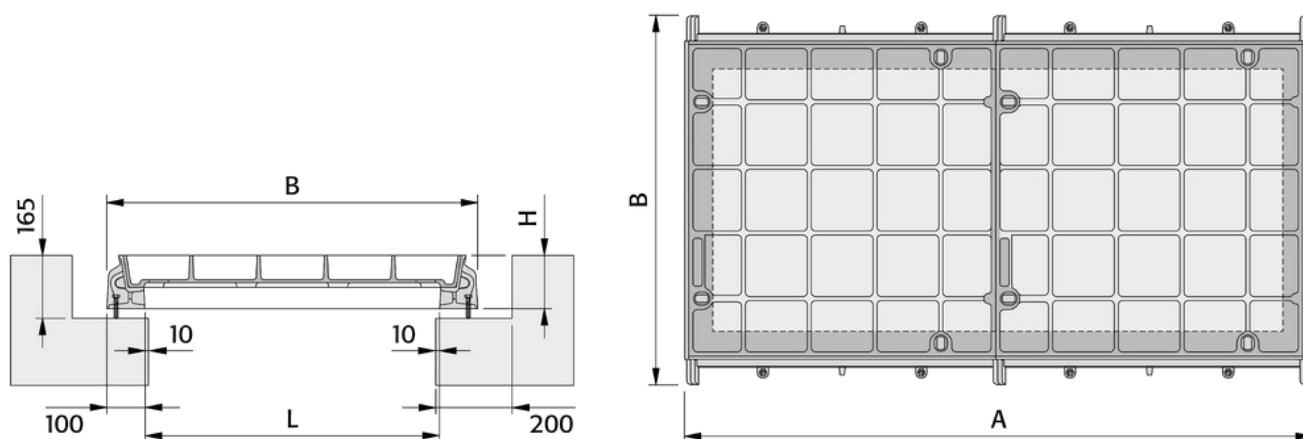

Artikel-Nr.	A x B	H	L	Anzahl Deckel	Gesamt kg
PME B60x60E600	746 x 820	140	600 x 600	1	145.0
PME B75x60E600	896 x 820	140	750 x 600	1	167.0
PME B90x60E600	1046 x 820	140	900 x 600	1	205.0
PME B75x75E600	896 x 970	140	750 x 750	1	199.0
PME B90x75E600	1046 x 970	140	900 x 750	1	215.0
PME B80x80E600	946 x 1020	140	800 x 800	1	193.0
PME B90x90E600	1120 x 1120	140	900 x 900	1	276.0

Artikel-Nr.	A x B	H	L	Anzahl Deckel	Gesamt kg
PME B130x60E600	1446 x 820	140	1300 x 600	2	261.0
PME B145x60E600	1596 x 820	140	1450 x 600	2	283.0
PME B160x60E600	1746 x 820	140	1600 x 600	2	305.0
PME B175x60E600	1896 x 820	140	1750 x 600	2	342.0
PME B160x75E600	1746 x 970	140	1600 x 750	2	367.0
PME B175x75E600	1896 x 970	140	1750 x 750	2	383.0
PME B190x75E600	2046 x 970	140	1900 x 750	2	399.0
PME B170x80E600	1846 x 1020	140	1700 x 800	2	352.0
PME B190x90E600	2120 x 1120	140	1900 x 900	2	513.0

Ausschreibungstext

Einzelabdeckung Wild PAMETICx....., E 600 EN 124. Tagwasserdicht. Aus duktilem Gusseisen. Deckel mit Beton befüllbar, nicht belüftet.



Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten