


## 9.2.6 Regelventile


Funktionsvarianten

Typ 100

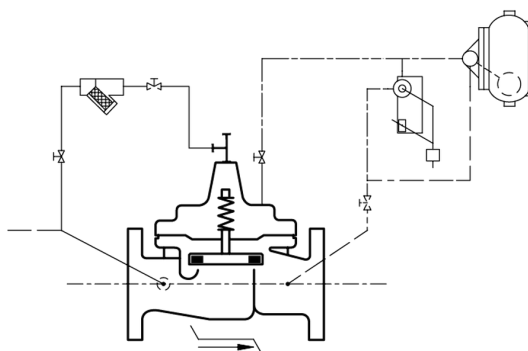


### Progressive Wasserstandsregelung Typ 429-01

Das Schwimmerventil wird im Behälter zur Wasserstandsmessung installiert. Bei sinkendem Wasserstand öffnet das Ventil progressiv, entsprechend der Wasserabsenkung im Behälter.

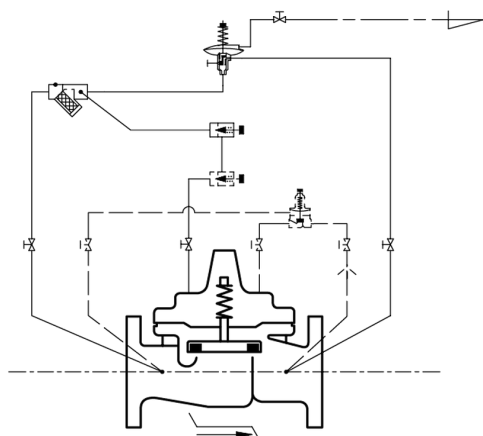


### Höhenventil für die Regelung eines konstanten Wasserstandes Typ 208-01

Dieses Ventil erlaubt die Regelung des Wasserstandes rein hydraulische ohne Schwimmerinstallation im Reservoir (keine offene Wasseroberfläche gemäss SVGW W6 – Planungskriterien).

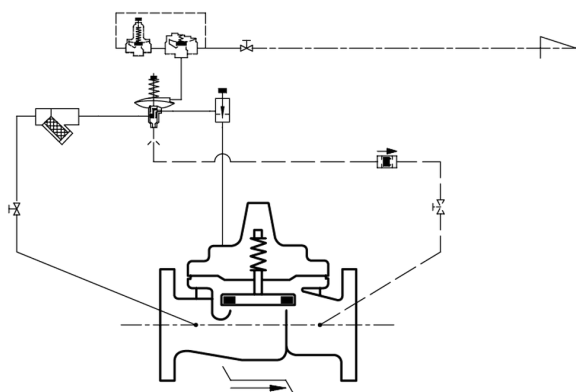

### Auf/Zu Wasserstandsregelung Typ 210-01-T

Diese hydraulische schwimmerlose Wasserstandsregelung erlaubt das Einstellen von zwei Schaltepunkten. Wird der maximale Wasserstand erreicht, so schliesst das Ventil. Die Ventilöffnung für die Beckenfüllung erfolgt erst bei minimalem Wasserstand.

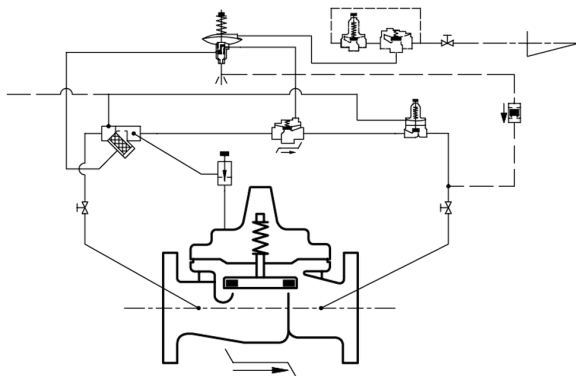

## Auf/Zu Wasserstandsregelung Typ 210-66

Hydraulische schwimmerlose Wasserstandsregelung mit Kontrolle eines minimalen Eingangsdruckes.

Änderungen vorbehalten