


Chiusini per pozzi PAMREX 600

con telaio quadrato
PR61QD400 RQ

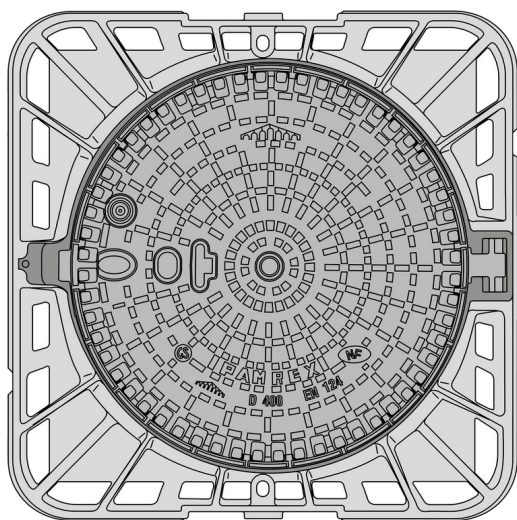

Caratteristiche del prodotto

- Con telaio quadrato
- Per traffico intenso
- Angolo di apertura 130°
- Fermo di sicurezza a 90°
- Guarnizione in elastomero ammortizzante, intercambiabile
- Classe D 400 a norma EN 124
- Apertura 610 mm
- In ghisa duttile
- Articolazione libera


Accessori

- Chiave pentagonale
- Kit di bloccaggio PAMREX 600
- Chiave SCS
- Kit di bloccaggio SCS PAMREX 600
- Aprichiusini
- Cestello filtrante PAMREX 600 ventilato
- Tappo per chiusino articolato
- Guarnizione in elastomero PAMREX 600
- Guarnizione speciale PAMREX

Dettagli registro ► 2.9

Su richiesta

- Nome della località, stemma e marcatura sul chiusino
- Disponibile in 140 colori RAL ► 2.9.90

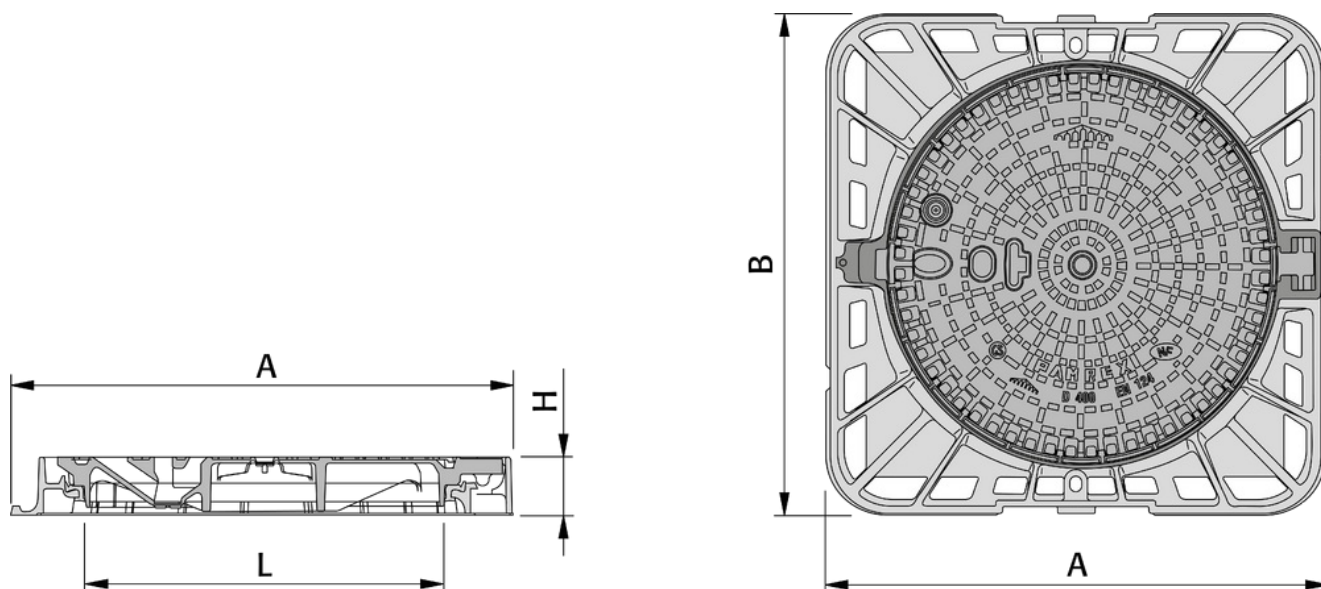

No d'articolo	Ventilato	A x B	H	L	Coperchio kg	Totale kg
PR61QD400 RQ	—	840 x 840	100	610	55	97
PR61QD400 RQ V	●	840 x 840	100	610	54	96

Indicazione

I coperchi non ventilati non sono previsti per i cestelli filtranti.

Testo per capitolato

Chiusino Wild PAMREX 600, D 400 EN 124. Telaio quadrato in ghisa duttile con guarnizione SBR ammortizzante e articolazione integrata. Coperchio in ghisa duttile ventilato o non ventilato. Apertura con supporto articolato fino a 130°, con fermo di sicurezza a 90°.

Misure in mm - Con riserva di modifiche