


## Copertura multipla a area PAMETIC

con superficie in ghisa  
PMF G C250

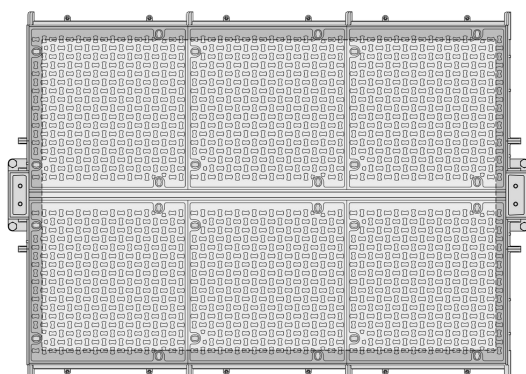

### Caratteristiche del prodotto

- Copertura impermeabile all'acqua superficiale
- Classe C 250 secondo EN 124
- In ghisa duttile
- Con superficie in ghisa
- Componenti del telaio imbullonati con longheroni di supporto
- Telaio flangiato con viti di livellamento
- Distanza telaio-coperchio < 0.25 mm
- Sigillatura sicura con grasso di grafite


### Accessori

- Kit di chiavi a braccio
- Grasso di grafite
- Chiave adattatore per l'apertura meccanica
- Cappucci in plastica

Dettagli registro ► 8.9

### Su richiesta

- Con zoccolo in calcestruzzo

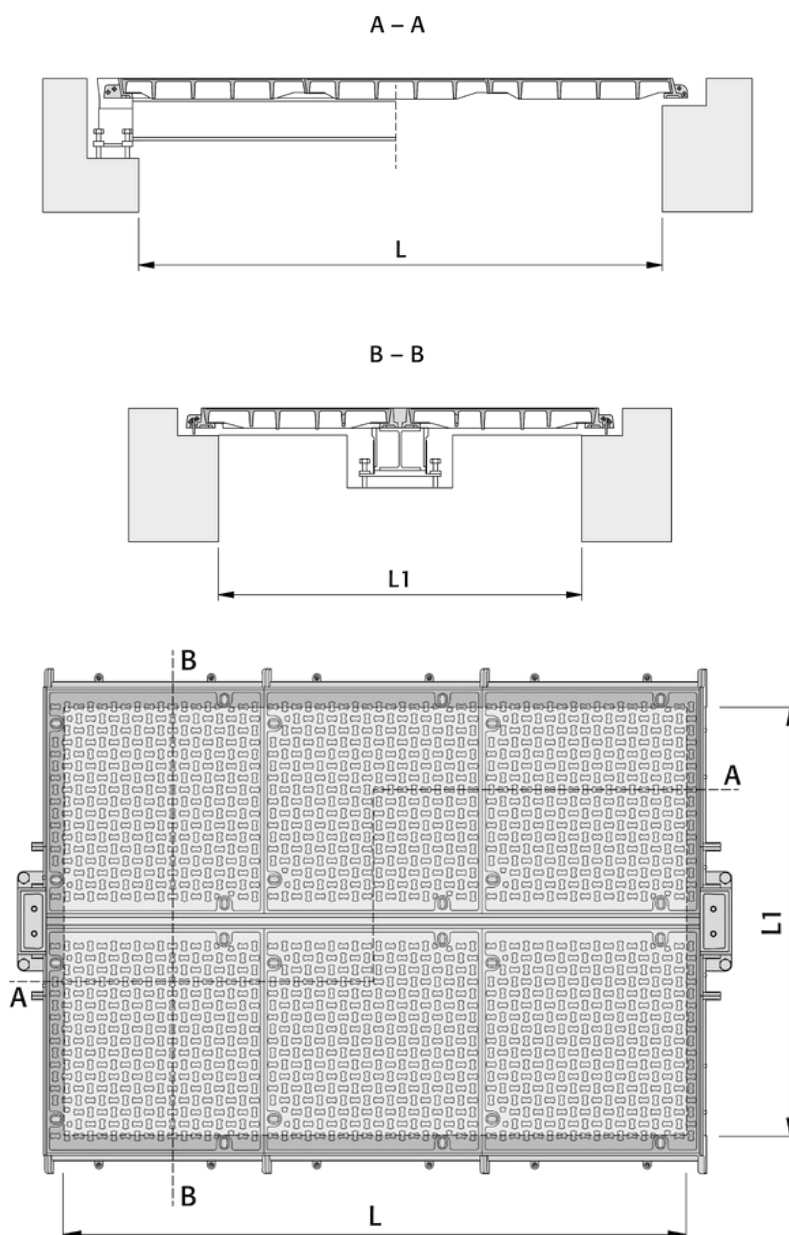

| L    | L1   | C 250 | Numero di traverse |
|------|------|-------|--------------------|
| 2000 | 1380 | x     | 1                  |
| 2000 | 2160 | x     | 2                  |
| 2000 | 2940 | x     | 3                  |
| 2000 | 3720 | x     | 4                  |

Altre dimensioni registro ► 8.8



#### Indicazione

Quando si monta il coperchio, osservare la scheda tecnica e il disegno dell'area di supporto.

### Testo per capitolato

Copertura multipla a area Wild PAMETIC .....x....., C 250 EN 124. Impermeabile all'acqua superficiale. In ghisa duttile.  
Coperchio con superficie in ghisa, non ventilato.

Misure in mm - Con riserva di modifiche