

6.9.2 Accessoires

Garniture de montage télescopique complète

Type EG Tele G




Caractéristiques du produit

- Pour vannes de prise
- Hauteur réglable en continu, autoporteur
- Triple tube de protection en PE robuste
- Manchon de protection en PE Ø 80 mm emboîtable
- Tige de manœuvre galvanisée
- Tête de tige carrée amovible, galvanisée
- Carré de manœuvre 20x20 mm
- Disque signalétique gaz, jaune, inclus
- Raccordement normalisé selon DVGW GW 336
- Avec noix et goupille clip pour montage sans outil
- Adaptateur de tube de protection inclus

Pièces détachées

- Pièces détachées pour garnitures de montage ► **6.9.3**
- Pièces détachées en option pour garnitures de montage ► **6.9.4**

► **Instructions de montage video**

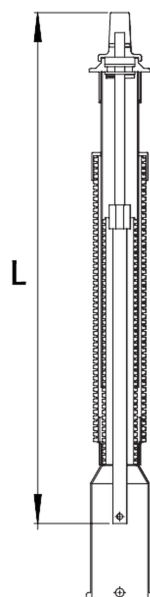

Pour vannes de prise

No d'article	Type	DN	L	kg
EG Z TELE0G	TELE0	1"-1 1/2"	340-510	2.4
EG Z TELE1G	TELE1	1"-1 1/2"	530-740	3.0
EG Z TELE2G	TELE2	1"-1 1/2"	680-1060	3.6
EG Z TELE3G	TELE3	1"-1 1/2"	1000-1720	5.2
EG V TELE0G	TELE0	2"	340-510	2.4
EG V TELE1G	TELE1	2"	530-740	3.0
EG V TELE2G	TELE2	2"	680-1060	3.6
EG V TELE3G	TELE3	2"	1000-1720	5.2

Cotes en mm - Toutes modifications réservées