


6.5.1 Trappe simple PAMETIC

avec surface fonte

PME G B125

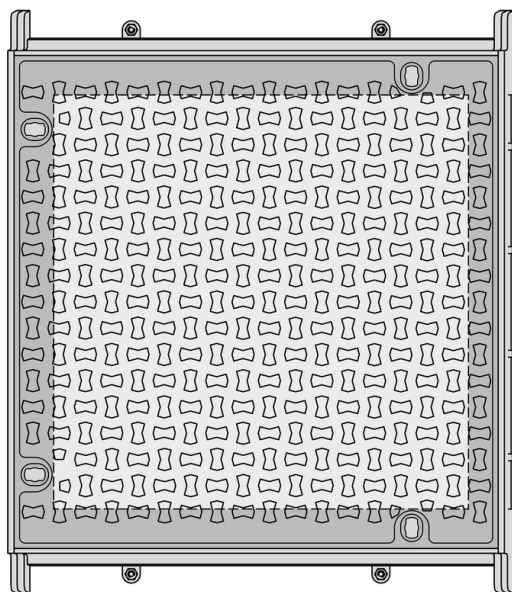

Caractéristiques du produit

- Couvercle étanche à l'eau de ruissellement
- Classe B 125 selon EN 124
- En fonte ductile
- Avec surface fonte
- Longerons de cadre boulonnés
- Cornières de cadre avec vis de réglage
- Jeu cadre-tampon < 0.25 mm
- Étanchéité parfaite avec graisse graphitée


Accessoires

- Kit de clef à bras
- Graisse graphitée
- Clefs d'adaptateur pour ouverture mécanique
- Capuchons en plastique

Détails chapitre ► 6.9

Sur demande

- Avec socle béton

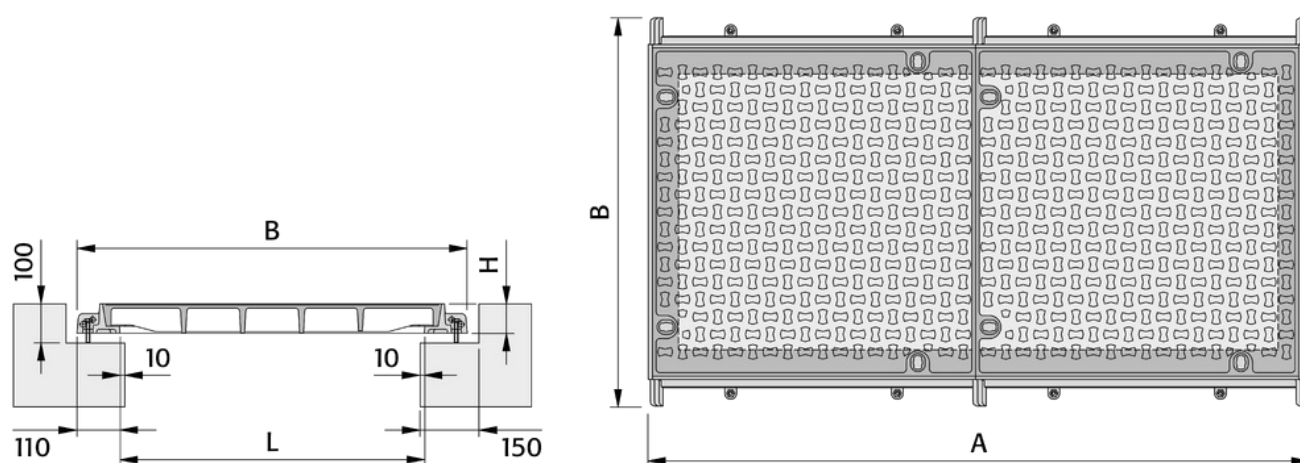

No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME G45x45B125	642 x 694	75	450 x 450	1	96.0
PME G60x60B125	792 x 844	75	600 x 600	1	114.0
PME G75x75B125	942 x 994	75	750 x 750	1	145.0
PME G90x90B125	1150 x 1144	75	900 x 900	1	168.0

No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME G130x60B125	1492 x 844	75	1300 x 600	2	208.0
PME G160x75B125	1792 x 994	75	1600 x 750	2	276.0
PME G190x90B125	2150 x 144	75	1900 x 900	2	319.0

Texte de soumission

Trappe simple Wild PAMETICx....., B 125 EN 124. Étanche à l'eau de ruissellement. En fonte ductile. Surface fonte, non aéré.

Cotes en mm - Toutes modifications réservées