

Passaggi murali

Raccordo PEHD con curva e flangia
Tipo PEB C



Caratteristiche del prodotto


- Lato interno acciaio epoxy giallo, curva 90° con flangia
- Lato esterno PE100-RC SDR11, possibilità di saldatura multipla con manicotto o saldatura a specchio
- Incluso kit di copertura murale
- Esecuzione interamente incapsulata, protezione assoluta contro l'incendio
- Pressione d'esercizio fino a 5 bar
- Certificato SSIGA

Posa & materiale di montaggio

- Montaggio a scavo aperto con miscela di colata GMD-F ► 2.9.1
- Montaggio senza scavo con miscela di colata GMD-F ► 2.9.2
- Montaggio a scavo aperto con resina espandente ► 2.9.3

Giunzioni & accessori

- Giunzione flangiata ► 9.3.1 / ► 9.3.2

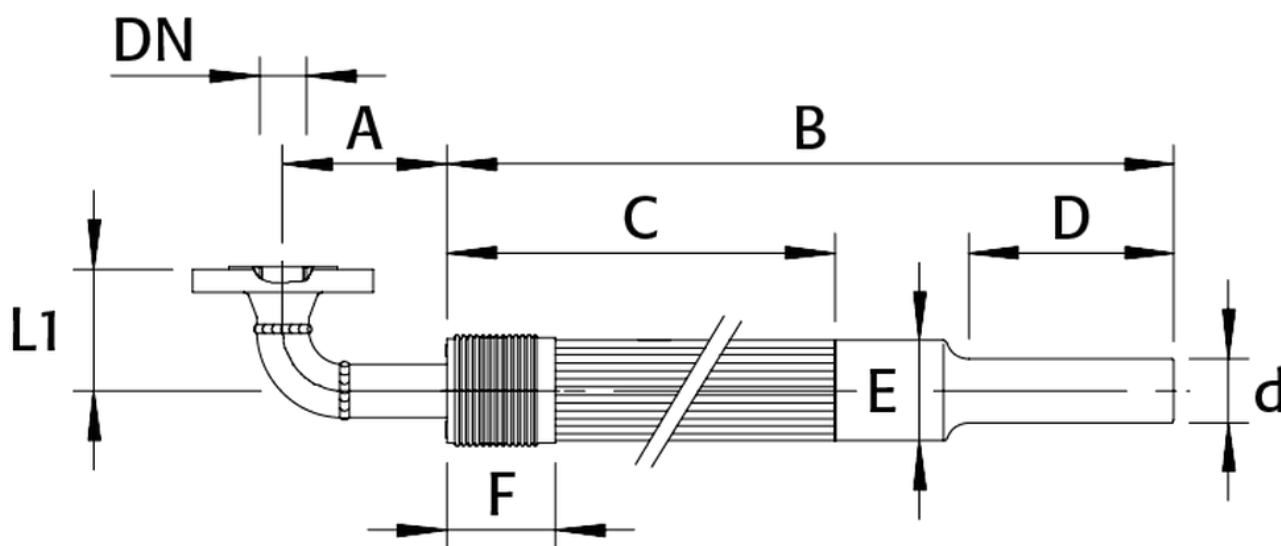

No d'articolo	DN	d	A	B	C	D	E	F	L1	kg
PEB32-25	25	32	120	665	450	120	65	70	80	4.6
PEB40-32	32	40	135	670	450	130	80	70	85	6.3
PEB50-25	25	50	120	665	450	120	65	70	80	4.7
PEB50-40	40	50	135	670	450	130	80	70	90	6.4
PEB63-50	50	63	156	685	450	140	95	70	121	7.9

lungo

No d'articolo	DN	d	A	B	C	D	E	F	L1	kg
PEB32-25L	25	32	120	1060	845	120	65	70	80	6.7
PEB40-32L	32	40	135	1065	845	130	80	70	85	9.3
PEB50-25L	25	50	120	1060	845	120	65	70	80	6.7
PEB50-40L	40	50	135	1065	845	130	80	70	90	9.4
PEB63-50L	50	63	156	1080	845	140	95	70	121	12.0

Misure in mm - Con riserva di modifiche