

4.2.1 Potelets de branchement


petit, complet, pour montage mural

Type HK-S S



Caractéristiques du produit

- Potelet de branchement gaz comprenant partie supérieure (capot), couvercle avec verrou et socle, en matière plastique réticulée
- Passage de mur flexible, avec bride DN 25 et bouchon de contrôle 1/8", coté extérieur PEHD 32 ou 40 mm type PEB FLEX HKSF F ST
- Régulateur de pression DN 25 sans dispositif «manque de gaz» (M) type GDR ► 4.3.1
- Bride filetée en acier galvanisé, avec bouchon de contrôle 1/8" et obturateur 1"
- Plaque de montage en acier galvanisé, avec matériel de fixation
- Prolongation du socle possible
- Pression de service jusqu'à 5 bar
- Certifié SSIGE

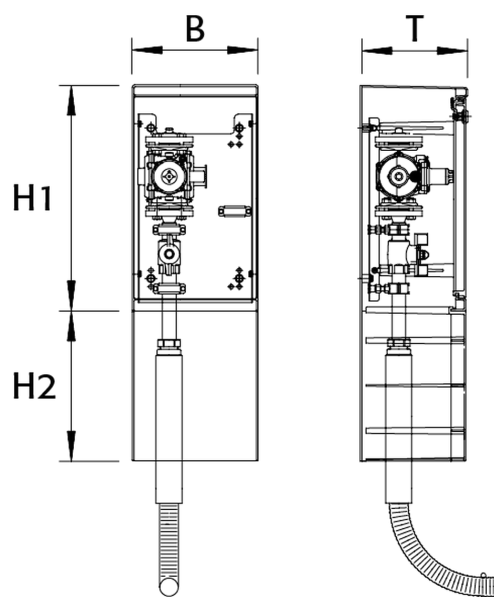


No d'article	DN	d	H1	H2	B	T	kg
HK-S32S	25	32	555	400	300	259	22.2
HK-S32S M	25	32	555	400	300	259	22.2
HK-S40S	25	40	555	400	300	259	22.2
HK-S40S M	25	40	555	400	300	259	22.2

Passage de mur flexible

Type PEB FLEX HKSF F ST**Caractéristiques du produit**

- Coté intérieur acier epoxy jaune, robinet sphérique à bride
- Coté extérieur tuyau acier inox ondulé avec raccord PEHD MRS100 S5/SDR11, possibilité de soudure multiple par manchon électro-soudable ou au miroir
- Bouchon de contrôle 1/8"
- Longueur de la partie flexible env. 1300 mm
- Exécution entièrement encapsulée, protection absolue au feu et à la corrosion
- Pression de service jusqu'à 5 bar
- Certifié SSIGE

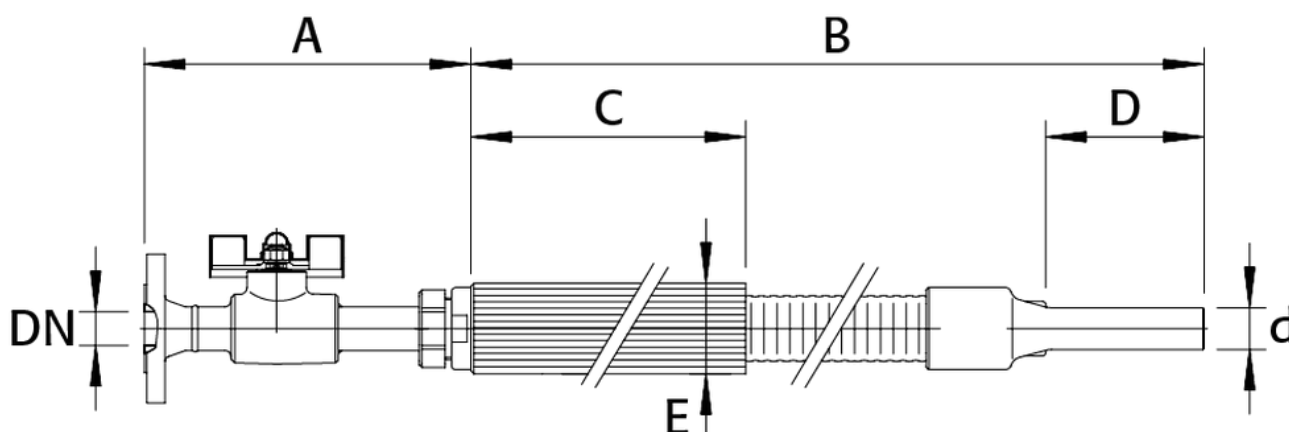

No d'article	DN	d	A	B	C	D	E	kg
PEB32-25FLEX1.5HKS F ST	25	32	290	1875	400	120	70	6.4
PEB40-25FLEX1.5HKS F ST	25	40	290	1875	400	130	70	6.4

Bride filetée

Type GF ST**Caractéristiques du produit**

- Bride filetée en acier galvanisé, avec bouchon de contrôle 1/8" et obturateur 1"



No d'article	DN	DN	kg
GF25-1ST	25	1"	1.2

Cotes en mm - Toutes modifications réservées