


Chiusini

Coperchio carrabile
Tipo WTRAFFIC

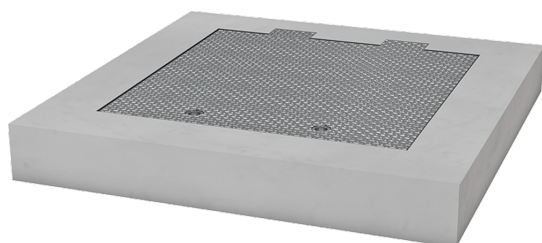

Per la posa in zone di circolazione con traffico lento.

Caratteristiche del prodotto

- Coperchio con telaio preassemblato, da posare nel calcestruzzo a cura del cliente
- Superficie in lamiera striata
- Disegni differenti
- Classe di carico B125 o D400
- Con guarnizione perimetrale
- Sicura meccanica
- Molla di compressione a gas (ausilio per l'apertura)
- Chiusura quadrata SW19/19 incl. chiave di manovra


Parapetto di sicurezza ► 9.3.10

Materiale

- Acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A)

Su richiesta

- Dimensioni ed esecuzioni speciali
- Predisposizione per cilindro di chiusura
- Sbloccaggio d'emergenza all'interno

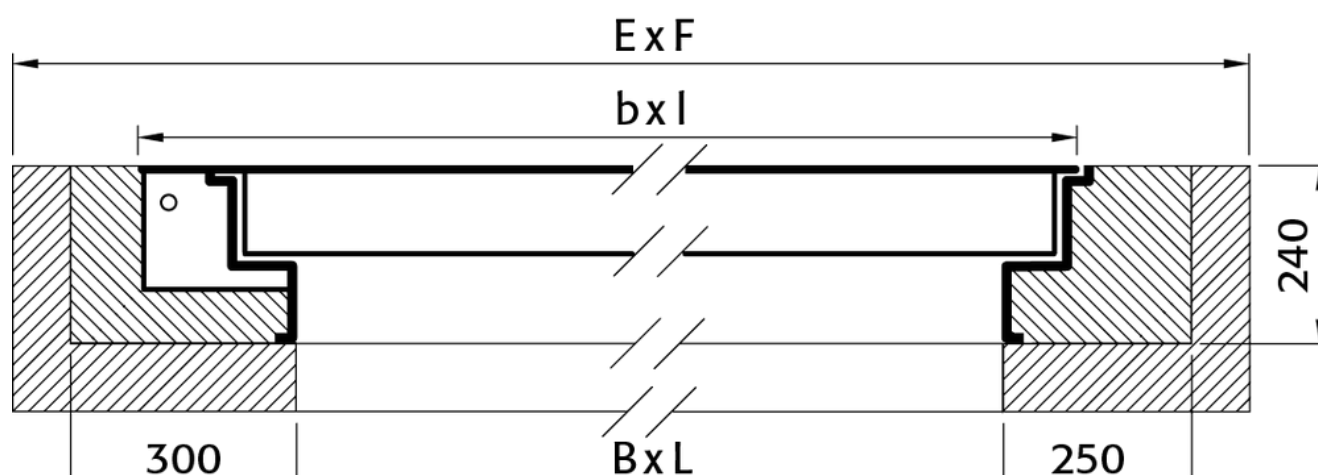



Dimensioni interne B x L	Dimensioni esterne b x l	Telaio in calcestruzzo min. E x F	kg		Modello
			B 125	D 400	
600 x 600	965 x 855	1205 x 1095	60	92	A
600 x 1500	965 x 1755	1205 x 1995	115	175	C
600 x L	965 x L	1205 x L			D
800 x 800	1165 x 1055	1405 x 1295	105	136	A
800 x 1200	1165 x 1455	1405 x 1695	135	210	C
800 x L	1165 x L	1405 x L			D
1000 x 800	1365 x 1055	1605 x 1295	115	150	A
1000 x 1000	1365 x 1255	1605 x 1495	160	199	A
1000 x 1500	1365 x 1755	1605 x 1995	225	290	C
1000 x L	1365 x L	1605 x L			D
Altre dimensioni e modelli su richiesta					

Dati tecnici per richieste e ordinazioni

Completare

Allegare schema dell'impianto

Dimensioni interne	B x L	=	mm
Modello		=	
Carico		=	
Sistema di chiusura		=	
Materiale		=	


Guida alla progettazione

Modello

WTRAFFIC


Numero semicoperchi

A

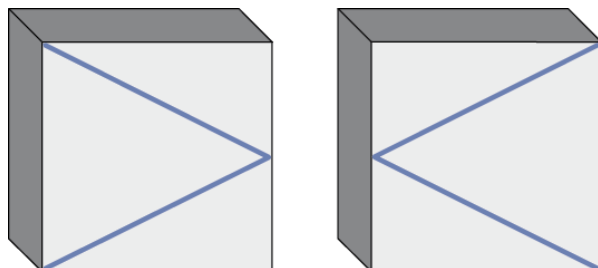


Un semicoperchio sinistro/destro

C

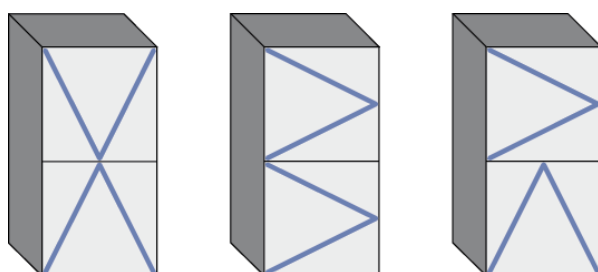

Due semicoperchi triangolari

D

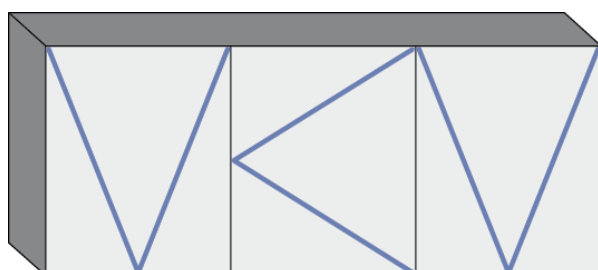

Più semicoperchi triangolari

Misure in mm - Con riserva di modifiche