


Copertura singola PAMETIC

per riempimento in calcestruzzo
PME B C250

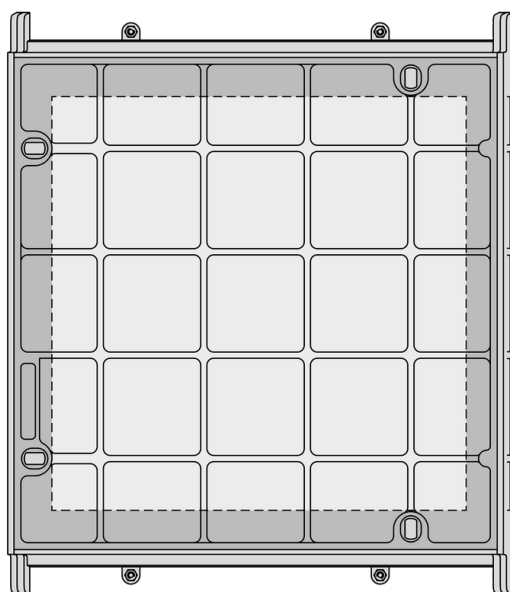

Caratteristiche del prodotto

- Copertura impermeabile all'acqua superficiale
- Classe C 250 secondo EN 124
- In ghisa duttile
- Per riempimento in calcestruzzo
- Componenti del telaio imbullonati con longheroni di supporto
- Telaio flangiato con viti di livellamento
- Distanza telaio-coperchio < 0.25 mm
- Sigillatura sicura con grasso di grafite



Accessori

- Kit di chiavi a braccio
- Grasso di grafite
- Chiave adattatore per l'apertura meccanica
- Cappucci in plastica

Dettagli registro ► 6.9

Su richiesta

- Con zoccolo in calcestruzzo
- Con riempimento in calcestruzzo

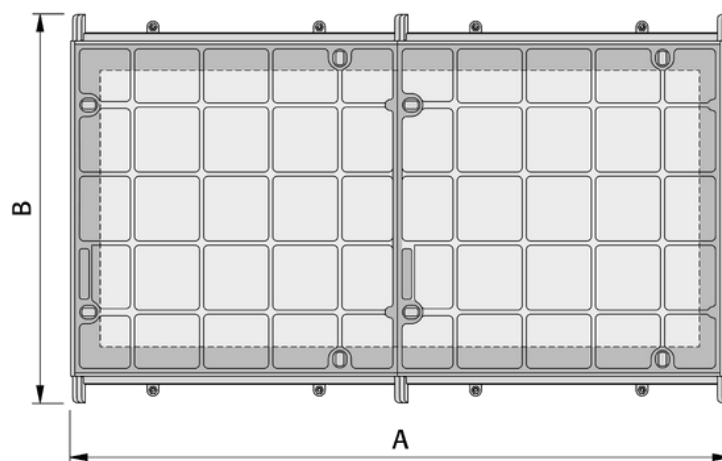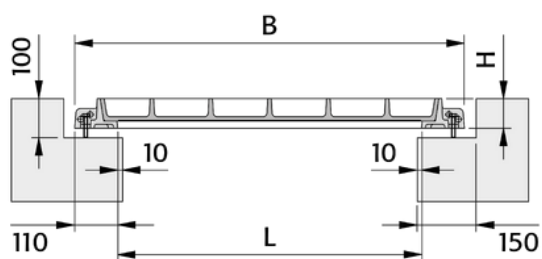



No d'articolo	A x B	H	L	Numero di coperchi	Totale kg
PME B60x45C250	896 x 820	75	600 x 450	1	70.0
PME B60x60C250	896 x 820	75	600 x 600	1	88.0
PME B75x60C250	896 x 820	75	750 x 600	1	160.0
PME B90x60C250	1046 x 820	75	900 x 600	1	146.0
PME B75x75C250	896 x 970	75	750 x 750	1	124.0
PME B90x75C250	1046 x 970	75	900 x 750	1	154.0
PME B90x90C250	1120 x 1120	75	900 x 900	1	152.0

No d'articolo	A x B	H	L	Numero di coperchi	Totale kg
PME B130x60C250	1492 x 844	75	1300 x 600	2	165.0
PME B145x60C250	1642 x 844	75	1450 x 600	2	183.0
PME B160x60C250	1792 x 844	75	1600 x 600	2	201.0
PME B175x60C250	1932 x 840	75	1750 x 600	2	261.0
PME B160x75C250	1792 x 994	75	1600 x 750	2	235.0
PME B175x75C250	1932 x 990	75	1750 x 750	2	283.0
PME B190x75C250	2082 x 990	75	1900 x 750	2	290.0
PME B190x90C250	2150 x 1144	75	1900 x 900	2	288.0

Testo per capitolato

Copertura singola Wild PAMETICx....., C 250 EN 124. Impermeabile all'acqua superficiale. In ghisa duttile. Coperchio con riempimento in calcestruzzo, non ventilato.

Misure in mm - Con riserva di modifiche