


9.1.2 Régulateurs de débits

Régulateur de débit sans conteneur
Type WSD G

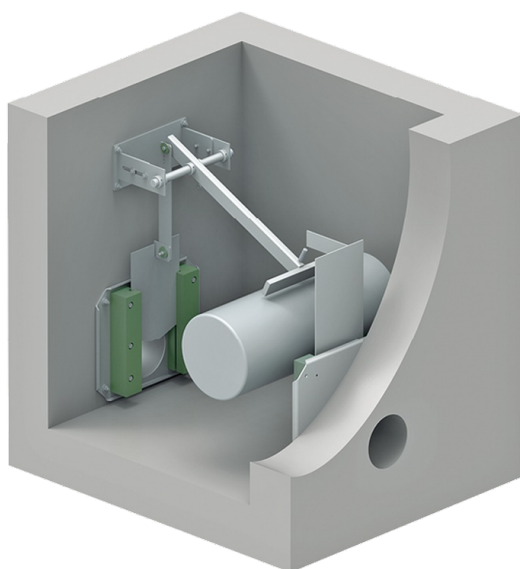

Pour la régulation automatique de l'écoulement de canalisations mixtes et bassins de rétention de pluie, pour de grands débits de rejet et/ou chambres étroites.

Caractéristiques du produit

- Comprenant un flotteur, des vannes d'entrée et de sortie
- Débits de rejet de 5 – 2000 l/s
- Débit de rejet minimum pour eaux usées de 10 l/s
- Sans seuil de fond
- Précision de régulation $\pm 3,5\%$ (pour rejet < 35 l/s: ± 1.0 l/s)

Comparaison ► **9.1.30**

Dimensionnement


- Dimensionnement hydraulique selon besoin du client

Matériaux

- Acier inox 1.4301 (V2A) ou 1.4571 (V4A)
- Guidages en matière plastique

Mise en place


- Montage direct de la technique de régulation dans la chambre, avec ou sans conduite de bypass
- Montage prêt à l'emploi par nos monteurs dans la chambre mise à disposition par le maître d'ouvrage

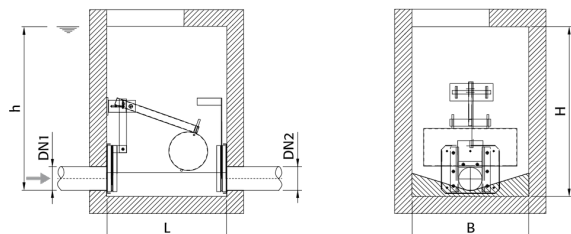**Aide à la conception**

Dimensions de la chambre selon les performances du régulateur, environ 2,0 x 1,5 x 1,8 m (LxLxH)

Données techniques pour demandes d'offre et commandes			À compléter
Joindre un plan d'installation			
Hauteur de rétention maxi	h max	=	mCE
Débit de rejet temps sec	Q	=	l/s
Débit de rejet défini	Qab	=	l/s
Hauteur du seuil d'entrée		=	m ü. M.
Hauteur du seuil de sortie		=	m ü. M.
Ø conduite d'entrée	DN1	=	mm
Ø conduite de sortie	DN2	=	mm
Matériau		=	

Kennlinie
Courbe caractéristique
Curva caratteristica

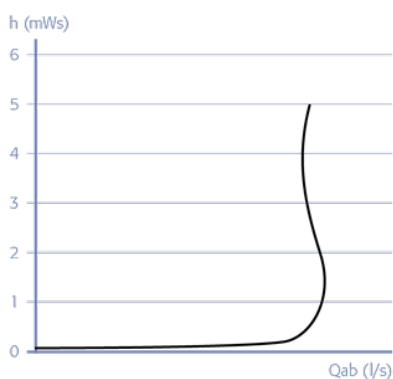

Toutes modifications réservées