


Schachtabdeckungen PAMREX 600

mit Betonsockel
PR61RE600 SB

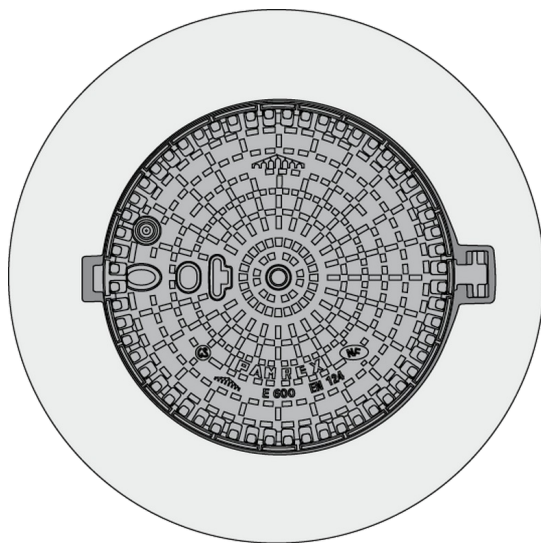

Produktmerkmale

- Mit Betonsockel
- Für viel Verkehr
- Öffnungswinkel 130°
- Sicherheitsarretierung bei 90°
- Dämpfende Elastomereinlage, austauschbar
- Klasse E 600 nach EN 124
- Öffnung 610 mm
- Aus duktilem Gusseisen
- Frei gelagertes Gelenk



Zubehör

- Schlüssel 5-kant
- Verriegelungsset PAMREX 600
- SCS-Schlüssel
- SCS-Verriegelungsset PAMREX 600
- Öffnungswerkzeug
- Schmutzfänger PAMREX 600 belüftet
- Stopfen für Gelenkabdeckung
- Elastomereinlage PAMREX 600
- Spezialdichtung PAMREX

Details Register ► 2.9

Auf Anfrage

- Ortsname, Wappen oder Beschriftung auf der Schachtabdeckung
- In 140 RAL-Farben erhältlich ► 2.9.90

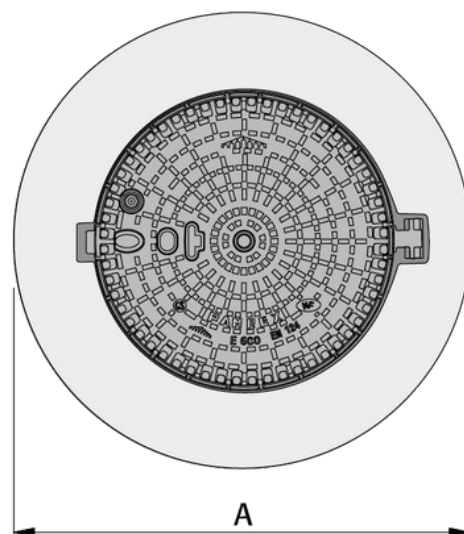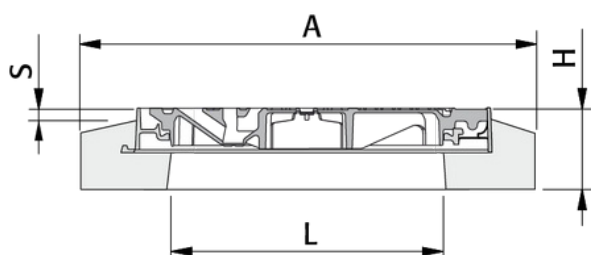

Artikel-Nr.	Lüftung	A	H	L	S	Deckel kg	Gesamt kg
PR61RE600 SB	–	1050	200	610	30-50	59.0	365
PR61RE600 SB V	●	1050	200	610	30-50	59.0	365

Hinweis

Deckel ohne Lüftung sind nicht für Schmutzfänger vorgesehen.

Ausschreibungstext

Schachtabdeckung Wild PAMREX 600, E 600 EN 124. Rahmen rund aus duktilem Gusseisen mit dämpfender SBR Einlage und integriertem Gelenk auf Betonsockel. Deckel mit oder ohne Lüftung aus duktilem Gusseisen. Öffnung mit Gelenkhalterung bis 130°, mit Sicherheitsarretierung bei 90°.

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten