


Chiusini per pozzi PAMREX 800

con telaio quadrato
PR80QD400 RQ

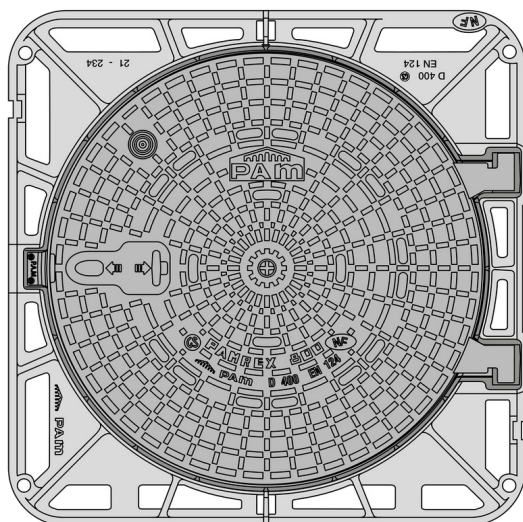

Caratteristiche del prodotto

- Con telaio quadrato
- Per traffico intenso
- Angolo di apertura 130°
- Fermo di sicurezza a 90°
- Guarnizione in elastomero ammortizzante, intercambiabile
- Classe D 400 a norma EN 124
- Apertura 800 mm
- In ghisa duttile
- Articolazione libera


Accessori

- Chiave pentagonale
- Kit di bloccaggio PAMREX 800
- Chiave SCS
- Kit di bloccaggio SCS PAMREX 800
- Aprichiusini
- Cestello filtrante PAMREX 800 ventilato
- 2 tappi per chiusino articolato
- Molla a gas per PAMREX 800
- Kit di molle a gas per PAMREX 800
- Guarnizione in elastomero PAMREX 800

Dettagli registro ► 2.9

Su richiesta

- Nome della località, stemma e marcatura sul chiusino
- Disponibile in 140 colori RAL ► 2.9.90

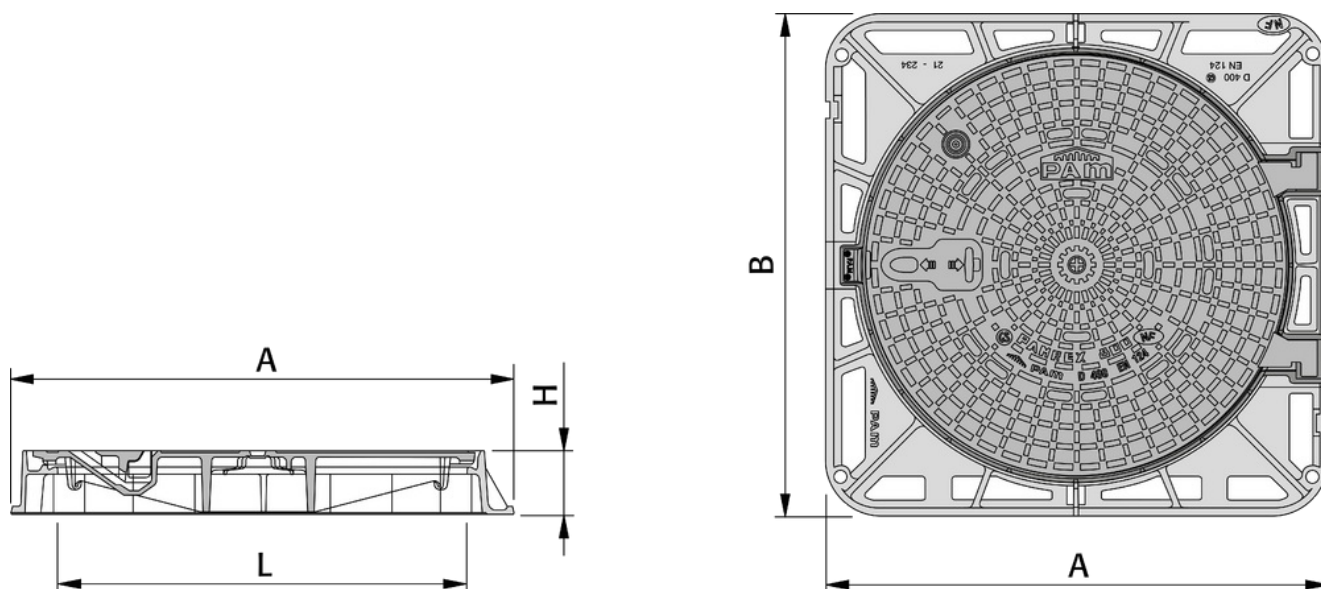

No d'articolo	Ventilato	A x B	H	L	Coperchio kg	Totale kg
PR80QD400 RQ	—	1000 x 1003	125	800	75	131
PR80QD400 RQ V	●	1000 x 1003	125	800	74	131

Indicazione

I coperchi non ventilati non sono previsti per i cestelli filtranti.

La barra elastica in acciaio inox facilita l'apertura, riduce le forze e ammortizza i carichi che vengono esercitati sul pozzo quando si chiude il coperchio.

Forza impiegata per l'apertura: 37 kg senza barra elastica, 17 kg con barra elastica.

Testo per capitolato

Chiusino Wild PAMREX 800, D 400 EN 124. Telaio quadrato in ghisa duttile con guarnizione SBR ammortizzante e articolazione integrata. Coperchio in ghisa duttile ventilato o non ventilato. Apertura con supporto articolato fino a 130°, con fermo di sicurezza a 90°.

Misure in mm - Con riserva di modifiche