


8.2.1 Trappe multiple de surface PAMETIC

avec surface fonte

PMF G E600

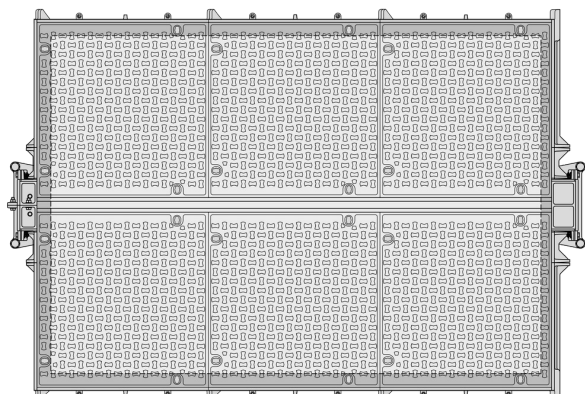

Caractéristiques du produit

- Couvercle étanche à l'eau de ruissellement
- Classe E 600 selon EN 124
- En fonte ductile
- Avec surface fonte
- Longérons de cadre boulonnés
- Cornières de cadre avec vis de réglage
- Jeu cadre-tampon < 0.25 mm
- Étanchéité parfaite avec graisse graphitée


Accessoires

- Kit de clef à bras
- Graisse graphitée
- Clefs d'adaptateur pour ouverture mécanique
- Capuchons en plastique

Détails chapitre ► 8.9

Sur demande

- Avec socle béton

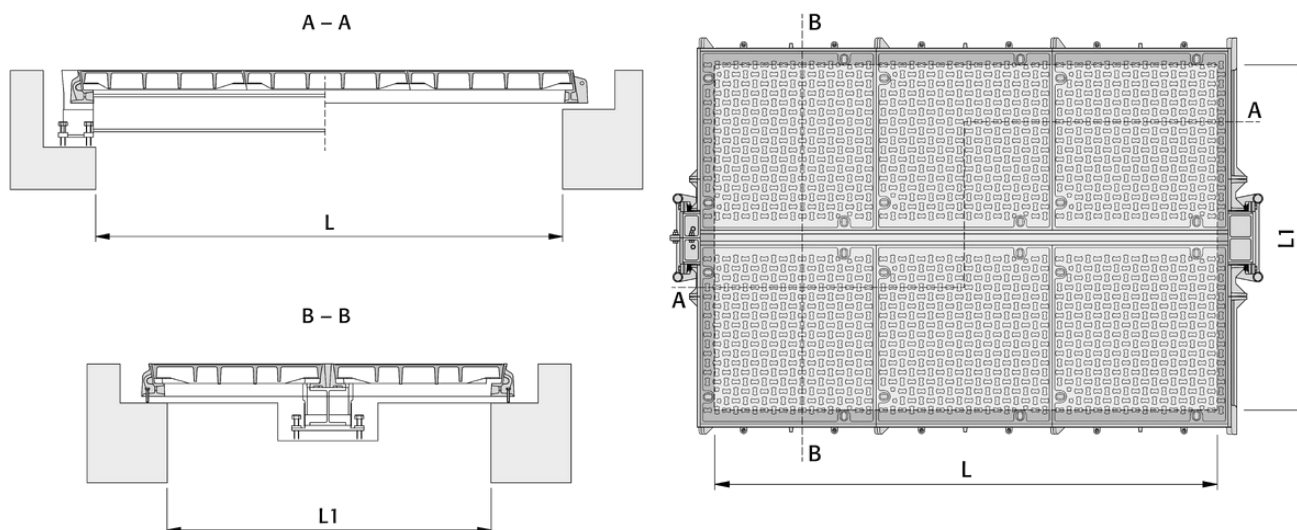

L	L1	E 600 ◆	Nombre de traverses
2000	1380	x	1
2000	2160	x	2
2000	2940	x	3
2000	3720	x	4

Autres dimensions chapitre ► **8.8**

Indication

Lors du montage du couvercle, respectez la fiche technique et le dessin de la zone de support.

Texte de soumission

Trappe multiple de surface Wild PAMETICx....., E 600 EN 124. Étanche à l'eau de ruissellement. En fonte ductile. Surface fonte, non aéré.

Cotes en mm - Toutes modifications réservées