

Saracinesche di presa etec®

Derivazione laterale con filetto interno

Tipo TOP



Caratteristiche del prodotto

- Corpo in ghisa duttile
- Protezione integrale smalto etec®
- Per forature verticali sotto pressione di tubi DN 80 fino DN 300
- Omologato dalla SSIGA

Accessori


- Staffa piatta NIRO per tubi in ghisa duttile ► 5.3.50
- Guarnizioni di posa
- Volantino di manovra

Dettagli registro ► 5.9


- Cappe stradali

Dettagli registro ► 7

► Istruzioni per l'uso

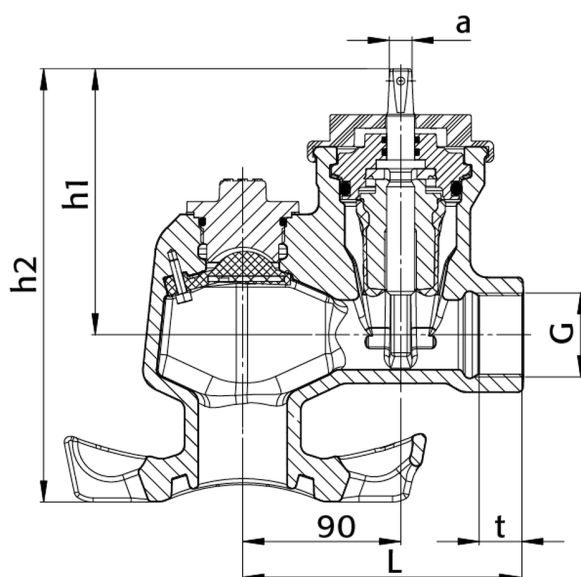

No d'articolo	DN	G	PN	L	h1	h2	□ a	t	kg	No CPN	VA (2D)	VL (2D)	VF (2D)
TOP1 1/4	80-300	1 1/4"	16	160	152	247	12	23	8.0	842.112	dwg dxf	dwg dxf	dwg dxf
TOP1 1/2	80-300	1 1/2"	16	160	152	247	12	28	8.0	842.113	dwg dxf	dwg dxf	dwg dxf
TOP2	80-300	2"	16	165	152	247	12	29	8.5	842.114	dwg dxf	dwg dxf	dwg dxf

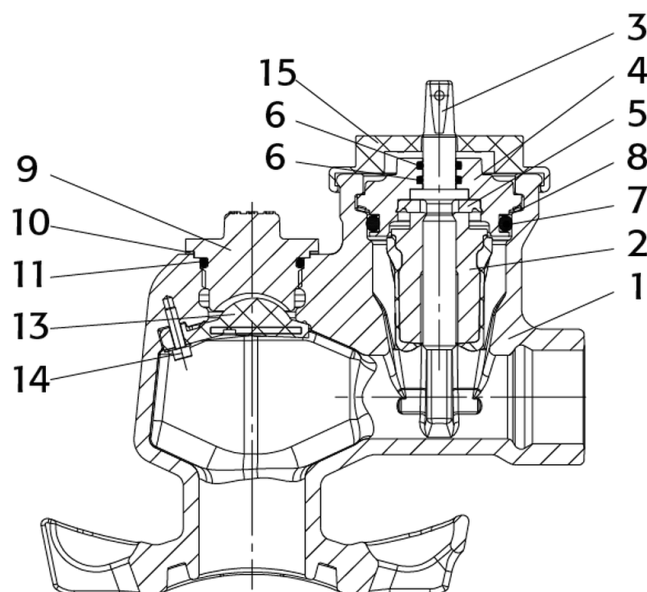

Materiali e costruzione

Pos.	Denominazione	Materiali
1	Corpo	EN-GJS 500-7/etec®
2	Cuneo di tenuta	EPDM
3	Albero	X20Cr13
4	Baionetta	CuZn35Ni3M2AlPb
5	Elemento di serraggio	CuZn35NiMn2AlPb
6	O-Ring	EPDM
7	O-Ring	EPDM
8	Rondella	PE - LD
9	Tappo a vite	EN-GJS 500-7
10	Anello di protezione	Gomma espansa
11	O-Ring	EPDM
13	Valvola	EPDM
14	Vita e testa cilindrica	A4-70
15	Cappuccio adattatore	TPU

Coppia Nm	Coppia massima Nm
< 25	50

Misure in mm - Con riserva di modifiche