


8.4.2 Trappe multiple de surface PAMETIC

pour remplissage béton

PMF B C250

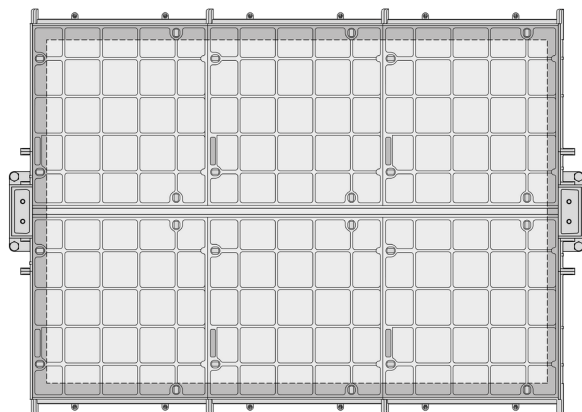

Caractéristiques du produit

- Couvercle étanche à l'eau de ruissellement
- Classe C 250 selon EN 124
- En fonte ductile
- Pour remplissage béton
- Longérons de cadre boulonnés
- Cornières de cadre avec vis de réglage
- Jeu cadre-tampon < 0.25 mm
- Étanchéité parfaite avec graisse graphitée


Accessoires

- Kit de clef à bras
- Graisse graphitée
- Clefs d'adaptateur pour ouverture mécanique
- Capuchons en plastique

Détails chapitre ► 8.9

Sur demande

- Avec socle béton
- Avec remplissage béton

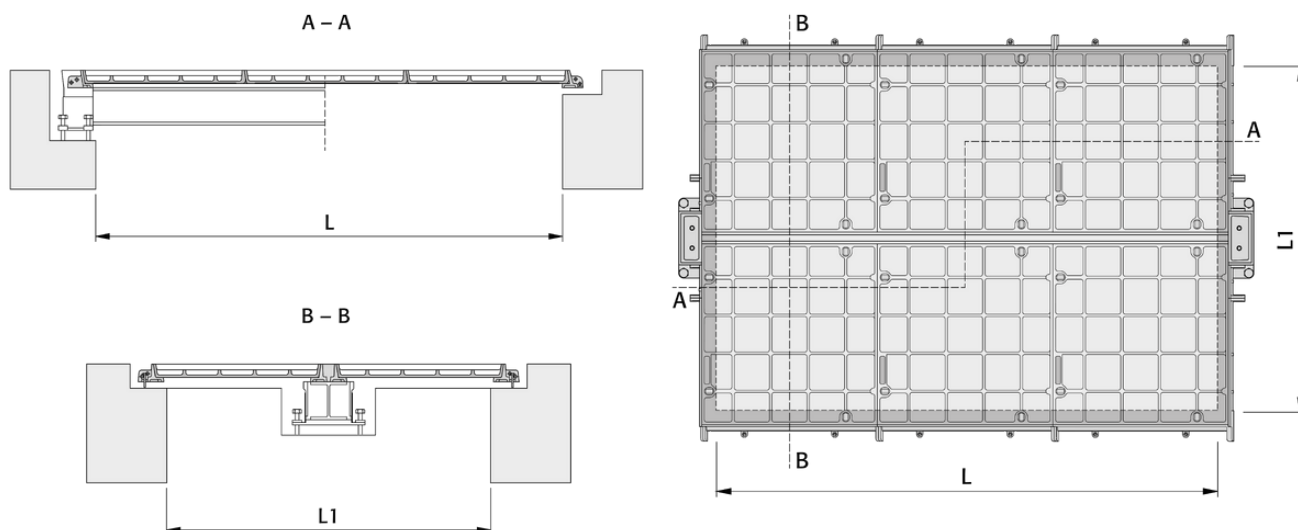

L	L1	C 250	Nombre de traverses
		☐	
2000	1380	x	1
2000	2160	x	2
2000	2940	x	3
2000	3720	x	4

Autres dimensions chapitre ► 8.8

Indication

Lors du montage du couvercle, respectez la fiche technique et le dessin de la zone de support.

Texte de soumission

Trappe multiple de surface Wild PAMETICx....., C 250 EN 124. Étanche à l'eau de ruissellement. En fonte ductile. Tampon pour remplissage béton, non aéré.

Cotes en mm - Toutes modifications réservées