

Schachtabdeckungen B-TEC

mit Flanschrahmen und Betonsockel
BT60RB125 SB



Produktmerkmale

- Mit Betonsockel
- Für Gehwege
- Klasse B 125 nach EN 124
- Öffnungswinkel 110°
- Sicherheitsarretierung bei 90°
- Dämpfende Elastomereinlage aus PE
- Öffnung 600 mm
- Aus duktilem Gusseisen
- Frei gelagertes Gelenk
- Schnappverschluss
- Rutsicheres Oberflächendesign



Zubehör

- Schlüssel 5-kant
- Verriegelungsset B-TEC
- SCS-Schlüssel
- SCS-Verriegelungsset B-TEC
- Öffnungswerkzeug
- Elastomereinlage B-TEC 600

Details Register 2.9

Auf Anfrage

- Ortsname, Wappen oder Beschriftung auf der Schachtabdeckung
- In 140 RAL-Farben erhältlich 2.9.90

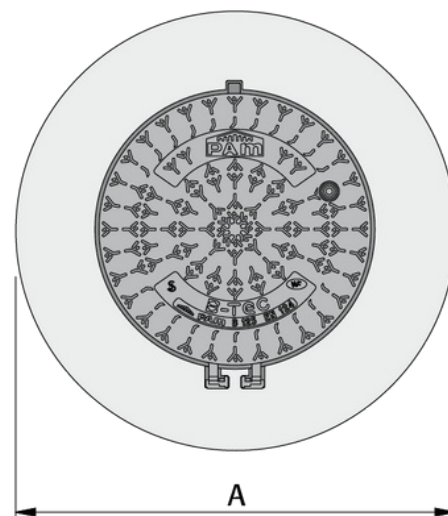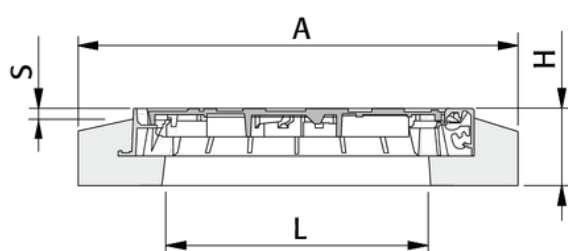

Artikel-Nr.	Lüftung	A	H	L	S	Deckel kg	Gesamt kg
BT60RB125 SB	—	1050	200	600	30–50	26.0	215
BT60RB125 SB V	●	1050	200	600	30–50	26.0	215

Ausschreibungstext

Schachtabdeckung Wild B-TEC, B 125 EN 124. Rahmen rund aus duktilem Gusseisen mit dämpfender PE Einlage und integriertem Gelenk. Deckel mit oder ohne Lüftung aus duktilem Gusseisen. Öffnungswinkel 110°, mit Sicherheitsarretierung bei 90°, Schnappverschluss, rutsicheres Oberflächendesign und Betonsockel.

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten