

Passages de mur

Raccord PEHD filetage intérieur
HEW Type A




Caractéristiques du produit

- Côté extérieur PEHD
- Côté intérieur filetage intérieur
- Embout à souder en PE100-RC SDR11
- Possibilité de soudage multiple par manchon électro-soudable ou bout-à-bout
- Kit de montage mural inclus, comprenant plaque de recouvrement bleue, rondelle en mousse et deux entretoises

Pose et matériel de montage

- Pose en fouille ouverte avec mortier de scellement GMD-F ► 8.3.1
- Pose sans fouille avec mortier de scellement GMD-F ► 8.3.2
- Pose en fouille ouverte avec résine expansive ► 8.3.3
- Pose en fouille ouverte avec joints de compression ► 8.3.4

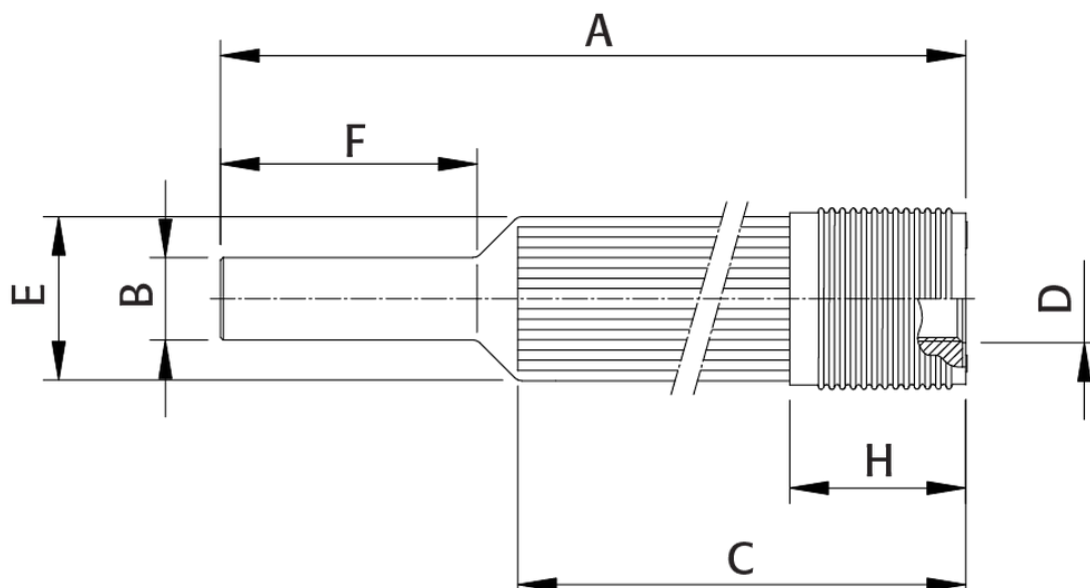



No d'article	PN	A	B	C	D	E	F	H	kg	No CAN
HEW32-1	16	670	32	500	1"	65	150	70	2.2	711.111
HEW40-1	16	670	40	500	1"	65	150	70	2.0	711.112
HEW40-1 1/4	16	670	40	500	1¼"	80	150	70	3.6	711.122
HEW50-1 1/4	16	670	50	500	1¼"	80	150	70	3.4	711.123
HEW50-1 1/2	16	670	50	500	1½"	80	150	70	3.2	711.133
HEW63-1 1/2	16	670	63	500	1½"	80	150	70	3.4	711.134
HEW63-2	16	670	63	500	2"	95	150	70	4.4	711.144

long

No d'article	PN	A	B	C	D	E	F	H	kg	No CAN
HEW40-1 1/4L	16	1070	40	900	1¼"	80	150	70	5.0	711.122
HEW50-1 1/2L	16	1070	50	900	1½"	80	150	70	4.8	711.133
HEW63-2L	16	1070	63	900	2"	95	150	70	6.4	711.144

Cotes en mm - Toutes modifications réservées