


Vannes de régulation

Dimensions
GE A4

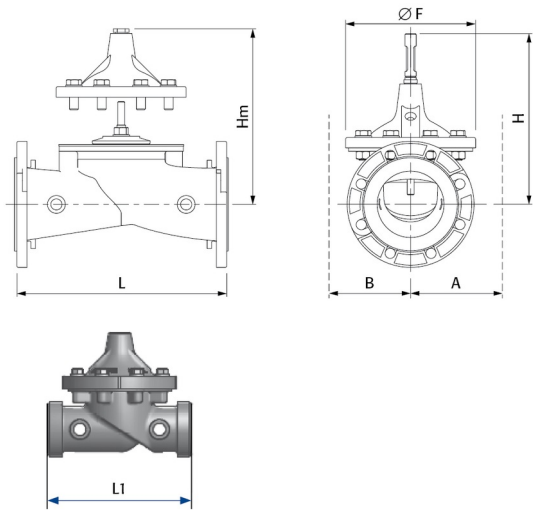

Exécution GE A4
Exécution droite avec un grand diamètre de siège qui donne une valeur KVS élevée pour de grands débits pour un raccordement à bride identique à l'exécution NGE.

Version en acier inoxydable 1.4404 (AISI/SAE 316L).
Le modèle GE A4 est disponible en dimensions nominales de 1/2" à 1" avec filetage intérieur ou avec raccord à brides libres de DN40 à DN250.

Bride	L	Hm	Ø F	H	A	B	kg
DN40 A4	215	252	145	191	150	100	13
DN50 A4	254	285	170	215	150	100	20
DN65 A4	280	320	205	245	165	115	25
DN80 A4	305	345	235	260	203	127	30
DN100 A4	381	450	295	345	216	152	50
DN150 A4	508	540	400	415	230	205	95
DN200 A4	645	645	510	495	285	260	170
DN250 A4	756	780	600	595	330	305	310

Filetage intérieur	L1	Ø F	H	kg
1/2" A4	89	79	160	1
3/4" A4	89	79	160	1
1" A4	130	111	125	3



Cotes en mm - Toutes modifications réservées