


Trappe simple PAMETIC

avec surface fonte

PME G C250

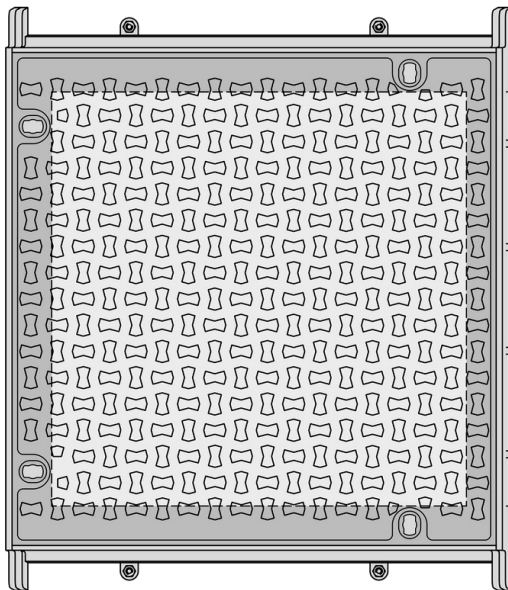

Caractéristiques du produit

- Couvercle étanche à l'eau de ruissellement
- Classe C 250 selon EN 124
- En fonte ductile
- Avec surface fonte
- Longérons de cadre boulonnés
- Cornières de cadre avec vis de réglage
- Jeu cadre-tampon < 0.25 mm
- Étanchéité parfaite avec graisse graphitée



Accessoires

- Kit de clef à bras
- Graisse graphitée
- Clefs d'adaptateur pour ouverture mécanique
- Capuchons en plastique

Détails chapitre ► 6.9

Sur demande

- Avec socle béton

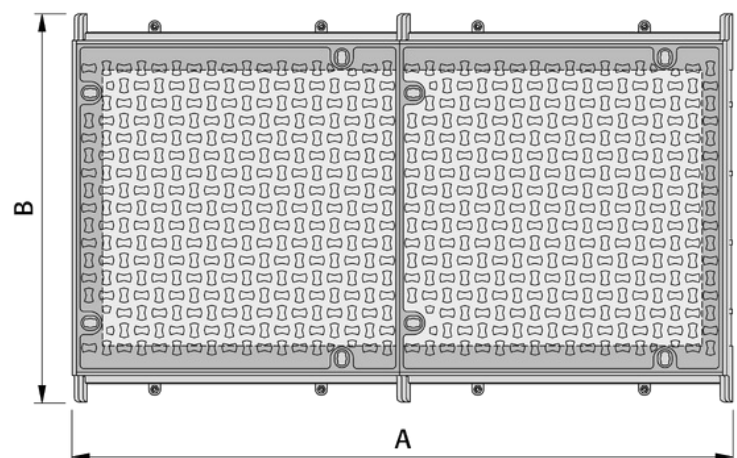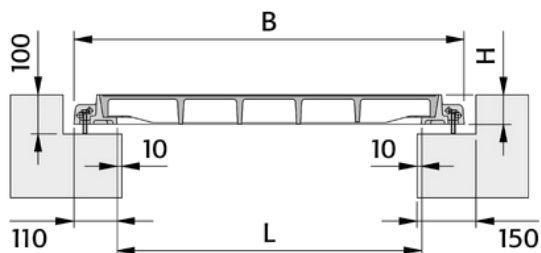

No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME G30x30C250	492 x 544	75	300 x 300	1	42.0
PME G60x60C250	792 x 844	75	600 x 600	1	114.0
PME G75x75C250	942 x 994	75	750 x 750	1	145.0
PME G90x90C250	1150 x 1144	75	900 x 900	1	168.0

No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME G70x30C250	892 x 544	75	700 x 300	2	77.0
PME G130x60C250	1492 x 844	75	1300 x 600	2	217.0
PME G160x75C250	1792 x 994	75	1600 x 750	2	276.0
PME G190x90C250	2150 x 1144	75	1900 x 900	2	319.0

Texte de soumission

Trappe simple Wild PAMETICx....., C 250 EN 124. Étanche à l'eau de ruissellement. En fonte ductile. Surface fonte, non aéré.

Cotes en mm - Toutes modifications réservées