


Vannes de régulation

Dimensions
AE

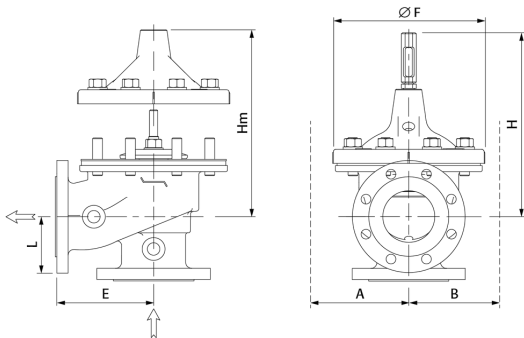

Exécution AE
Exécution d'angle avec un grand diamètre de siège.
De grands débits comme pour l'exécution GE.

Bride	L	Hm	E	Ø F	H	A	B	kg
DN32	-	252	-	145	191	150	100	5
DN40	-	252	-	145	191	150	100	5
DN50	89	285	127	170	215	150	100	11
DN65	110	320	150	205	245	165	115	16
DN80	111	345	162	235	260	203	127	26
DN100	126	450	190	295	345	216	152	40
DN150	153	540	254	400	415	230	205	90
DN200	203	645	323	510	495	285	260	160
DN250	219	780	378	600	595	330	305	245
DN300	349	905	432	712	695	370	362	360
DN400	398	1120	529	900	850	475	450	550

Cotes en mm - Toutes modifications réservées