


Trappe simple PAMETIC

pour remplissage béton
PME B B125

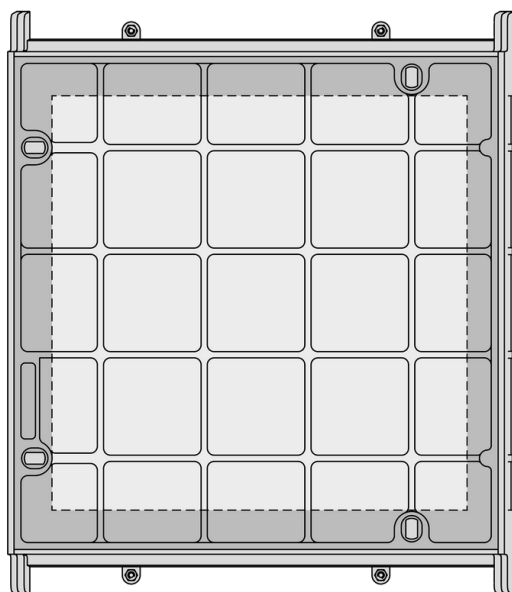

Caractéristiques du produit

- Couvercle étanche à l'eau de ruissellement
- Classe B 125 selon EN 124
- En fonte ductile
- Pour remplissage béton
- Longérons de cadre boulonnés
- Cornières de cadre avec vis de réglage
- Jeu cadre-tampon < 0.25 mm
- Étanchéité parfaite avec graisse graphitée



Accessoires

- Kit de clef à bras
- Graisse graphitée
- Clefs d'adaptateur pour ouverture mécanique
- Capuchons en plastique

Détails chapitre ► 6.9

Sur demande

- Avec socle béton
- Avec remplissage béton

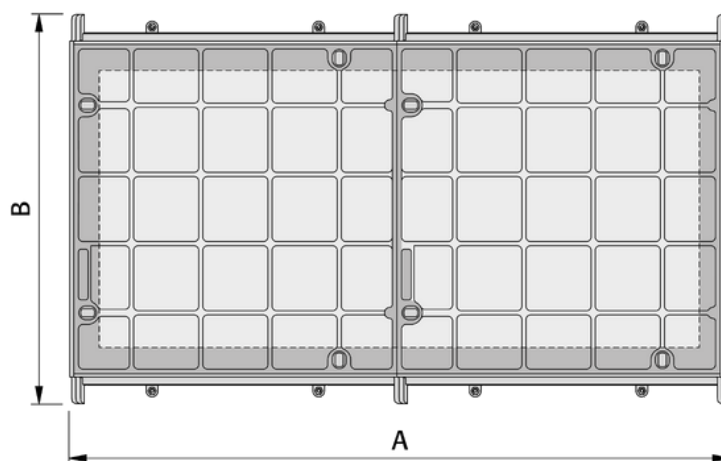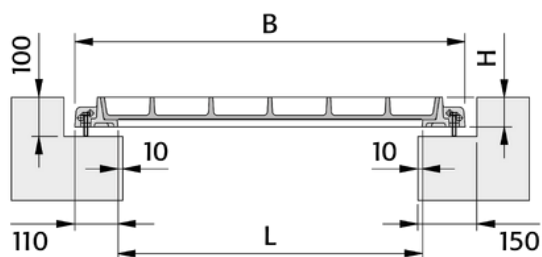



No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME B45x45B125	642 x 694	75	450 x 450	1	60.0
PME B60x60B125	792 x 844	75	600 x 600	1	88.0
PME B75x60B125	942 x 844	75	750 x 600	1	94.0
PME B90x60B125	1082 x 840	75	900 x 600	1	128.0
PME B70x70B125	982 x 944	75	700 x 700	1	102.0
PME B75x75B125	942 x 944	75	750 x 750	1	124.0
PME B90x75B125	1082 x 990	75	900 x 750	1	178.0
PME B90x90B125	1150 x 1144	75	900 x 900	1	198.0

No d'article	A x B	H	L	Nombre de tampons	Total kg
PME B130x60B125	1492 x 844	75	1300 x 600	2	165.0
PME B145x60B125	1642 x 844	75	1450 x 600	2	170.0
PME B160x60B125	1792 x 844	75	1600 x 600	2	179.0
PME B175x60B125	1932 x 840	75	1750 x 600	2	216.0
PME B150x70B125	1692 x 944	75	1500 x 700	2	191.0
PME B160x75B125	1792 x 944	75	1600 x 750	2	235.0
PME B175x75B125	1932 x 990	75	1750 x 750	2	234.0
PME B190x75B125	2082 x 990	75	1900 x 750	2	262.0
PME B190x90B125	2150 x 1144	75	1900 x 900	2	300.0

Texte de soumission

Trappe simple Wild PAMETICx....., B 125 EN 124. Étanche à l'eau de ruissellement. En fonte ductile. Tampon pour remplissage béton, non aéré.

Cotes en mm - Toutes modifications réservées