

3 Griglie angolare

L'essenziale in breve

Materiale

La ghisa duttile è un materiale metallico formato da una lega di ferro, carbonio e silicio, riciclabile al 100%. Il termine «duttile» significa «deformabile, elastico». Le sue proprietà meccaniche restano invariate per tutta la durata di utilizzo.

Caratteristiche


Le griglie si contraddistinguono per l'elevata sicurezza stradale e l'estrema semplicità di utilizzo. Il motivo antiscivolo sulla superficie, a norma DIN 51130, soddisfa un altissimo standard di sicurezza e ottimi proprietà idrauliche con una grande sezione di drenaggio.

Le griglie sono adatte al traffico pesante e ai marciapiedi.

Esse consentono di mettere in sicurezza le aperture di pozzi di ogni genere e scaricare le acque superficiali dalle superfici di circolazione, in particolare nelle aree di edifici e fondi. La norma di riferimento per questi prodotti è la norma DIN EN 124, nella quale sono definiti i principi costruttivi, le versioni e la classificazione per l'abbinamento ai posti di installazione.


Su richiesta le griglie sono disponibili in 140 colori RAL. I chiusini si adattano così alla perfezione al paesaggio.

Assortimento prodotti



3.1.1

Piana 300x500, RVT30x50D400P




3.1.2

Concava 300x500, RVT30x50D400RI



3.1.3

Piana 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrica, RVT30x50D400P SB




3.1.4

Piana 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrica, RVT30x50D400P SB EZ



3.1.5

Concava 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrico,
RVT30x50D400RI SB



3.1.6

Concava 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico,
RVT30x50D400RI SB EZ



3.1.7

Piana 500x500, RVT50x50D400P




3.1.8

Concava 500x500, RVT50x50D400RI



3.1.9

Piana 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrica,
RVT50x50D400P SB




3.1.10

Piana 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico,
RVT50x50D400P SB EZ



3.1.11

Concava 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrico,
RVT50x50D400RI SB




3.1.12

Concava 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico, RVT50x50D400RI SB EZ




3.1.13

Piana 600x500, telaio flangiato a 3 lati, RDA60x50D400P T



3.4.1

Piana 300x500, RVT30x50C250P




3.4.2

Concava 300x500, RVT30x50C250RI



3.4.3

Piana 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrica, RVT30x50C250P SB




3.4.4

Piana 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico, RVT30x50C250P SB EZ




3.4.5

Concava 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrico, RVT30x50C250RI SB




3.4.6

Concava 300x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico, RVT30x50C250RI SB EZ



3.4.7

Piana 500x500, RVT50x50C250P




3.4.8

Concava 500x500, RVT50x50C250RI




3.4.9

Piana 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrica, RVT50x50C250P SB




3.4.10

Piana 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico, RVT50x50C250P SB EZ



3.4.11

Concava 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, centrico, RVT50x50C250RI SB



3.4.12

Concava 500x500 con zoccolo in calcestruzzo, eccentrico, RVT50x50C250RI SB EZ



3.4.20

Esecuzione senza barriere, RSQ C250P H




3.4.25

Piana, RSQ C250P




3.4.26

Concava, RSQ C250RI




3.4.30

Bocca di lupo, profil T, S PT75x64C250




3.4.32

Bocca di lupo, profilo T con griglia di protezione, S PT75x64C250SR




3.4.35

Bocca di lupo, profil A, S PA75x64C250

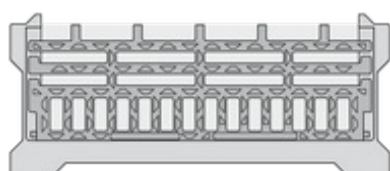


3.4.50

Bocca di lupo, S80x32C250

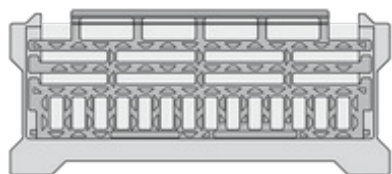

3.4.51

Bocca di lupo, profilo T con griglia di protezione, S80x32C250SR



3.4.52

Esecuzione senza barriere, S80x32C250H



3.9.1

Aprichiusini, VIATOP / DEDRA




3.9.5

Aprichiusini, VIATOP / SQUADRA



3.9.10

Aprichiusini, SELECTA MAXI / SELECTA

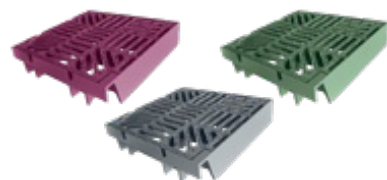

3.9.90

Colori RAL, Griglie quadrate