

Pezzi speciali

Tubo corto
Tipo TIS-K



Caratteristiche del prodotto


- In ghisa duttile
- Protezione integrale polveri epossidica secondo direttive GSK
- Sistema a innesto autostagno a doppia camera TIS-K ► 4.1.26

Giunzioni & accessori

- Ancoraggio TIS-K ► 4.1.14

Su richiesta

- Pressioni più elevate
- Senza cordoni di saldatura
- Altre dimensioni
- Altre lunghezze

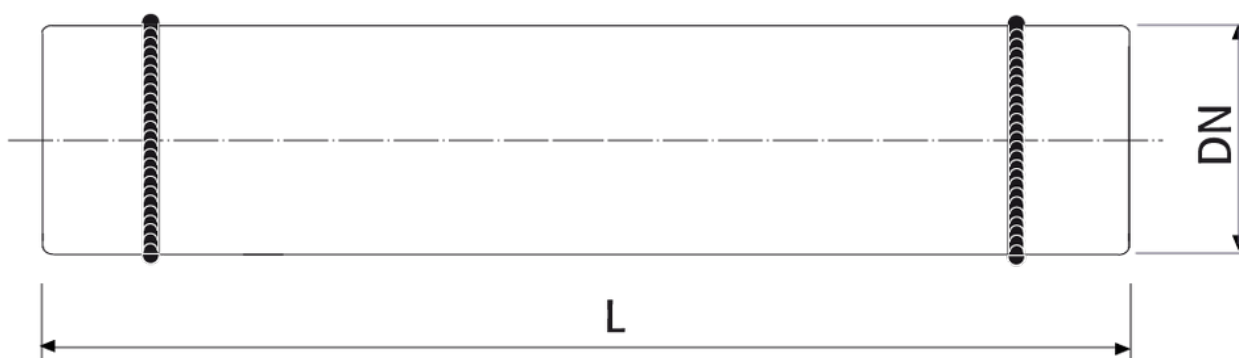



No d'articolo	DN	*Classe	L	kg
KURZROHR150TIS-K	150	C100	800	24.3
KURZROHR200TIS-K	200	C100	800	38.7
KURZROHR250TIS-K	250	C100	800	56.7
KURZROHR300TIS-K	300	C100	800	77.1
KURZROHR400TIS-K	400	C64	1000	113.7
KURZROHR500TIS-K	500	C50	1000	157.0

Misure in mm - Con riserva di modifiche