

Cappe stradali

Standard, quadrato

Tipo PX33V E




Caratteristiche del prodotto


- Corpo in plastica
- Coperchio in ghisa grigia
- Traversino e bullone in acciaio inossidabile
- Aggiustaggio telescopico e bloccabile
- Sollecitazione fino a 40 t
- Posa in opera di asfalto a caldo fino a 240 °C
- Sede del coperchio a costruzione rinforzata
- Superficie d'appoggio ingrandita per traffico particolarmente intenso
- Con iscrizione "Gas"

Su richiesta

- Iscrizione su richiesta del cliente

► Istruzioni per la posa PDF

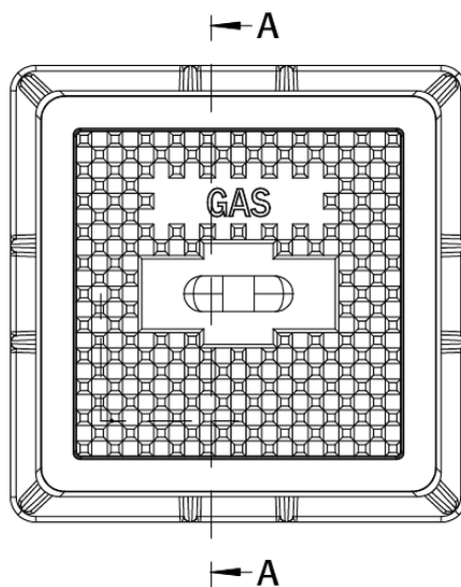

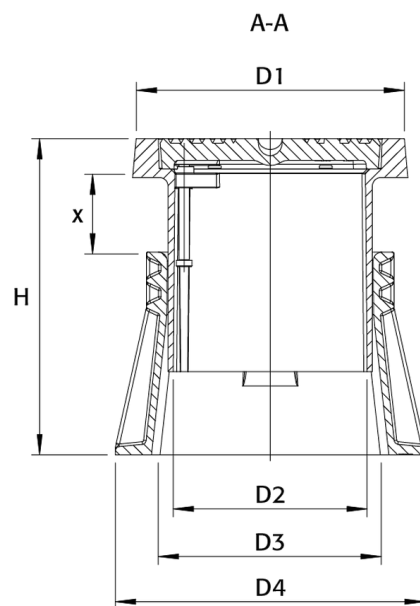

No d'articolo	H	X	D1	D2	D3	D4	kg
PX33V E312 GAS	405-475	125-195	312	225	276	360	18.6
PX33V E434 GAS	395-520	125-250	434	354	392	480	41.3

Misure in mm - Con riserva di modifiche