

Accessoires

Garniture de montage rigide complète Type EG W G




Caractéristiques du produit

- Pour vannes de prise
- Triple tube de protection en PE robuste
- Manchon de protection en PE Ø 80 mm emboîtable
- Tige de manœuvre galvanisée, à raccourcir
- Tête de tige carrée amovible, galvanisée
- Carré de manœuvre 20x20 mm
- Disque signalétique gaz, jaune, inclus
- Raccordement normalisé selon DVGW GW 336
- Avec noix et goupille clip pour montage sans outil
- Adaptateur de tube de protection inclus

Pièces détachées

- Pièces détachées pour garnitures de montage ► 6.9.3
- Pièces détachées en option pour garnitures de montage ► 6.9.4

► Instructions de montage video

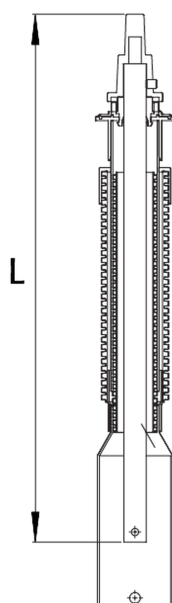

Pour vannes de prise

No d'article	Type	DN	L	kg
EG Z W G	STARR	1"-2"	1100	3.9
EG V W G	STARR	1"-2"	1100	3.9

Cotes en mm - Toutes modifications réservées