


Plattenschieber

Plattenschieber aus Edelstahl mit Handrad
Typ WPS HR A4

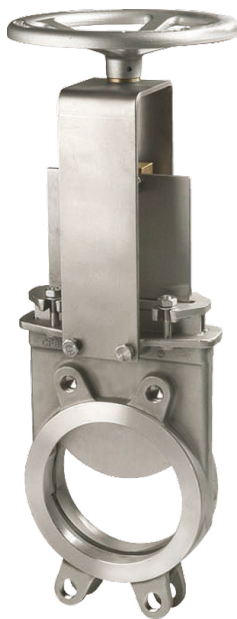

Produktmerkmale

- Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- Schieberplatte aus Edelstahl
- Beidseitig dichtend
- Nichtsteigende Spindel
- Monoblockgehäuse bis DN500
- Zweiteiliges Gehäuse ab DN600
- Kann bis DN300 als Endarmatur eingesetzt werden
- Auswechselbare Sitzdichtung aus abwasserbeständigem EPDM
- Sitzdichtung mit Metallkern verstärkt
- Packung aus PTFE-imprägnierten synthetischen Fasern
- Nachstellbare Stopfbuchsbrille
- Flanschanschluss PN10
- Mit Handrad


Werkstoffe und Konstruktion ▶ 7.1.30

- Flanschverbindung ▶ 4.3.21
- Projektierungshilfe ▶ 7.1.40
- Zubehör ▶ 7.1.21

Auf Anfrage

- Andere Nennweiten
- Sonderantriebe ▶ 7.1.20

▶ Betriebsanleitung WPS

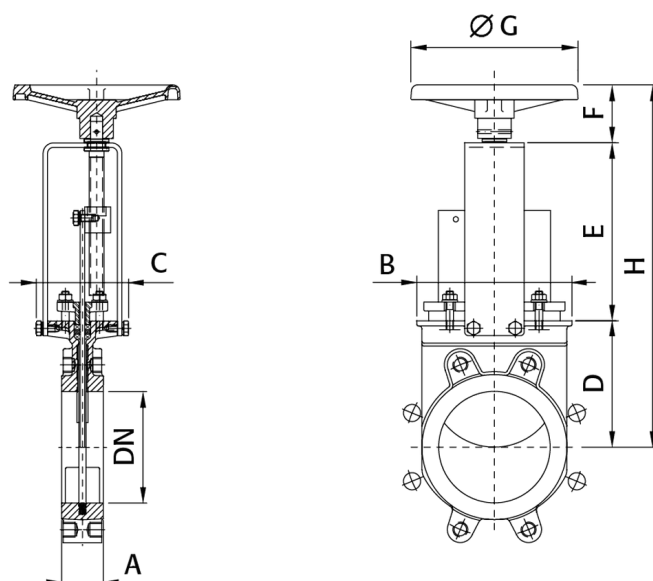

Artikel-Nr.	DN	Betriebsdruck PN	A	B	C	D	Ø G	H	kg
WPS50HR A4	50	10	43	113	124	105	225	312	8
WPS65HR A4	65	10	46	128	124	115	225	339	9
WPS80HR A4	80	10	46	143	124	124	225	364	10
WPS100HR A4	100	10	52	162	124	140	225	405	12
WPS125HR A4	125	10	56	181	124	150	225	439	15
WPS150HR A4	150	10	56	209	124	170	225	485	17
WPS200HR A4	200	10	60	263	142	205	310	595	30
WPS250HR A4	250	10	68	315	142	250	310	695	42
WPS300HR A4	300	6	78	370	142	290	310	785	60
WPS350HR A4	350	6	78	420	197	325	410	932	90
WPS400HR A4	400	6	89	478	197	360	410	1017	140
WPS450HR A4	450	5	89	530	201	410	550	1119	185
WPS500HR A4	500	4	114	584	201	450	550	1219	204
WPS600HR A4	600	4	114	762	201	510	550	1379	230

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten