

Saracinesche etec®

Saracinesche per sostituzioni e riparazioni etec® con flange
Tipo 2004 REP



Caratteristiche del prodotto

- Corpo in ghisa duttile
- Protezione integrale smalto etec®
- Tolleranza con flange libere FTF +8 mm
- Guarnizioni per flange incluse
- Omologato dalla SSIGA

Giunzioni & accessori

- Giunzione flangiata ► 4.3.1 / ► 4.3.2


- Guarnizioni di posa
- Volantino di manovra

Dettagli registro ► 5.9

- Cappe stradali

Dettagli registro ► 7

► Manuale d'uso e manutenzione

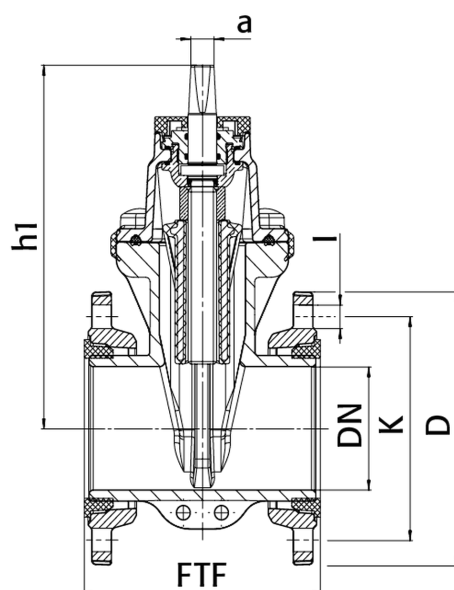

No d'articolo	DN	PN	FTF	h1	D	K	I	□a	kg	No CPN
2004 80REP	80	10/16	180	270	200	160	19	17	18.0	-
2004 100REP	100	10/16	190	295	220	180	19	19	22.0	-
2004 125REP	125	10/16	200	330	250	210	19	19	28.0	-
2004 150REP	150	10/16	210	373	285	240	23	19	36.0	-
2004 200REP10	200	10	230	462	340	295	23	24	55.0	-
2004 200REP16	200	16	230	462	340	295	23	24	55.0	-

Misure in mm - Con riserva di modifiche